

MIRO 6.2 Module complet - Relais d'entrée débrochable 24V AC/DC

Entrée: 24 VAC/DC - Sortie: 250 VAC/30VDC / 6 A

- 1 contact inverseur
- 6 A
- 24 V AC/DC
- Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration

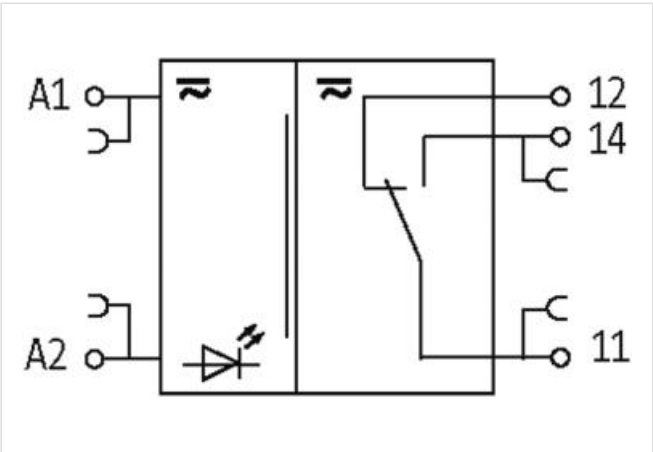


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021401
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CA min.	19,2 V
Tension d'entrée CA max.	26,8 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	19,2 V
Tension d'entrée CC max.	26,8 V
Courant d'entrée	14 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Puissance de coupure CA max.	1500 VA
Puissance de coupure CC max.	180 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Courant de commutation CC	10 mA
Courant de commutation max.	6 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	vert
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Tension d'isolement assignée	250 V
Durée de vie électrique CN	10000 Cycles
Durée de vie électrique NO	30000 Cycles
Protection des appareils Mécanique	
Durée de vie mécanique	10000000 Cycles
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Temps de descente max.	4 ms
Temps de réponse max.	8 ms
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	doré
Matériau contact	Ag Sn O2
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	93 mm
Largeur	6,2 mm

Profondeur 75,6 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C