

Ausgrel. 12V/230V 6A (Steckmodul)

[Lien vers le produit](#)

Illustration

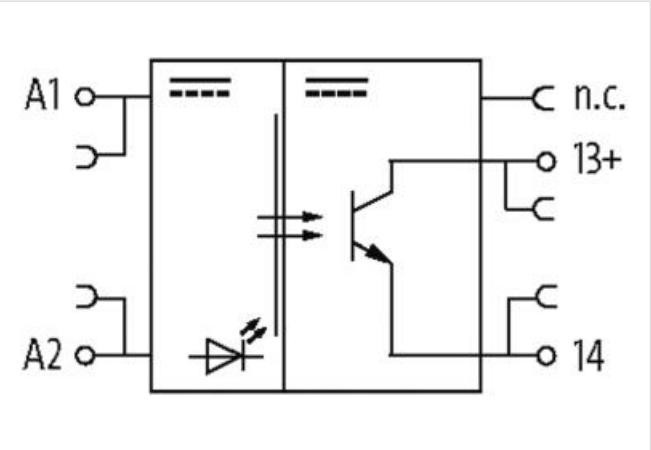


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021388
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Sortie	
Puissance de coupure CA max.	1500 VA
Puissance de coupure CC max.	120 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Courant de commutation CC	10 mA
Courant de commutation max.	6 A
Protection des appareils Électrique	
Tension d'isolement assignée	300 V
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Temps de descente max.	4 ms
Temps de réponse max.	8 ms
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau contact	Ag Sn O2
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	enfiché
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C

Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	60 °C