

Relais de sortie Débrochable 24VDC / 230VAC/DC 6A

Relais de sortie de remplacement, Pour MIRO6,2 relais débrochable

[Lien vers le produit](#)

Illustration

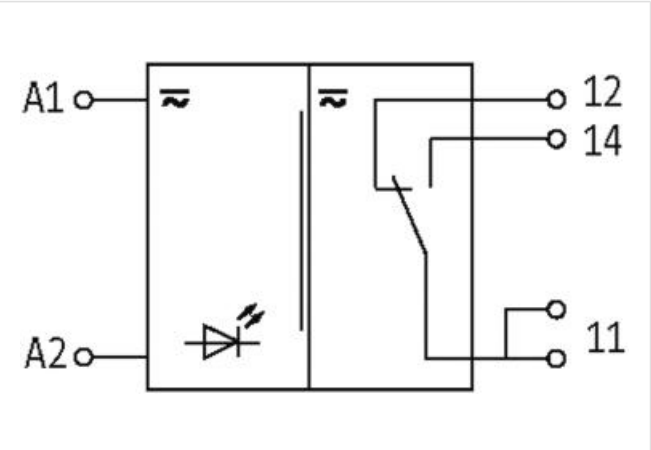


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021371
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CC	24 V
Caractéristiques électriques Sortie	
Puissance de coupure CA max.	1500 VA
Puissance de coupure CC max.	120 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Courant de commutation CC	10 mA
Courant de commutation max.	6 A
Protection des appareils Électrique	
Tension d'isolement assignée	300 V
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Temps de descente max.	4 ms
Temps de réponse max.	8 ms
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau contact	Ag Sn O2

Mode de fixation	enfiché
------------------	---------

Température de service min. -40 °C

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-40 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------