

Module potentiomètre Miro 12,4

24VDC/ sortie 0...10VDC

Transmetteur
env. 2.5 MΩ


Le module est conçu pour connecter un potentiomètre. La tension de sortie du module peut être réglée de 0...10 V, indépendamment de la plage de mesure du potentiomètre utilisé. Même lorsque le potentiomètre est utilisé à 50%, la tension de sortie peut être recouverte dans la plage complète.
pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, NPN, (EN 61131-2)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

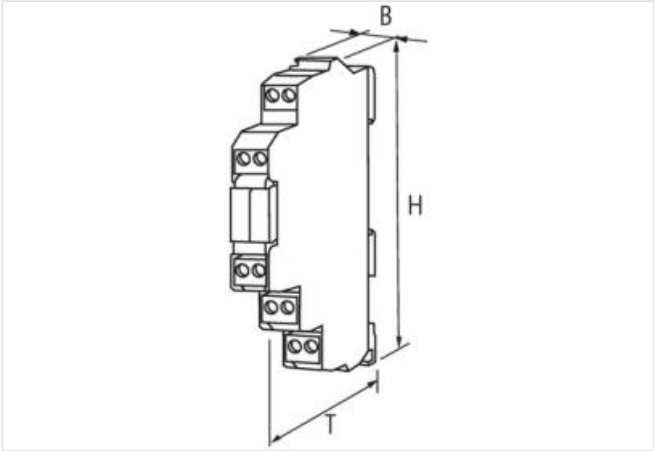

données commerciales	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879411738
Numéro du tarif douanier	85334010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Linéarité	+0,3 %
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20 V
Tension de service CC max.	30 V

Tension de fonctionnement US CC	12 V
Consommation électrique max.	20 mA
Caractéristiques électriques Entrée	
Courant de capteur US max. par entrée	0,015 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CC min.	0 V
Tension de sortie CC max.	10 V
Tension de sortie réglable	oui
Courant de sortie	0,01 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge, vert
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection anti courts-circuits	oui
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	90 mm
Largeur	12,4 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C
Type de connexion 4	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	UB
PIN 2	0 V
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	E 3
PIN 2	E 2
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 2	E 1
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2

PIN 1	Out
PIN 2	0 V