

## Modlink MSDD Frontplattenschnittstelle

Universaleinsatz 2-fach mit GFCI 15A,

2x NEMA-GFCI 5-15 (bornes à vis)

### Lien vers le produit

#### Illustration

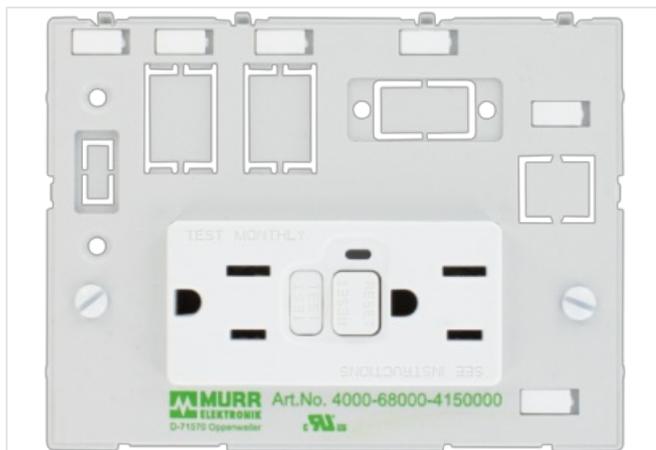


Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879460453
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	43 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	70 °C

#### USA

Section de raccordement max.	6 mm <sup>2</sup>
Numéro AWG max.	10

Tension de service CA	125 V
Courant de service	15 A
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui