

Interface d'armoire Modlink MSDD

Plastron double avec prise de courant VDE

1 × Allemagne (VDE) gris

1 × découpe FI

[Lien vers le produit](#)

Illustration

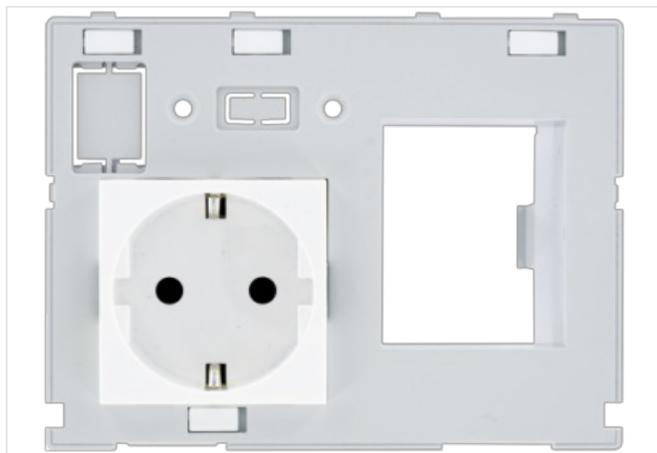


Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879369350
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	60 °C

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage 0,9 Nm

Allemagne (VDE)

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui