

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich mit LED

1xRJ45+USB-A + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

- 1× France (UTE-NF) gris
- 1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
- 1× découpe FI
- 1× USB 3.0 (femelle/femelle) forme A

Lien vers le produit

Illustration

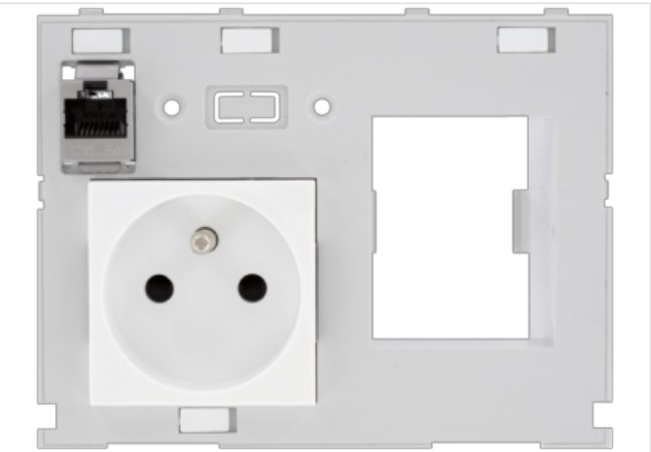


Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
GTIN	4048879862295
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	70 °C

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage 0,9 Nm

France (UTE-NF)

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service min.	10 A
Courant de service max.	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui

USB

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	1,5 A
Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser