

MSDD_Set besteht aus:

4000-68112-0000000 (Rahmenmodul 1-fach sw metall)

Lien vers le produit

Illustration

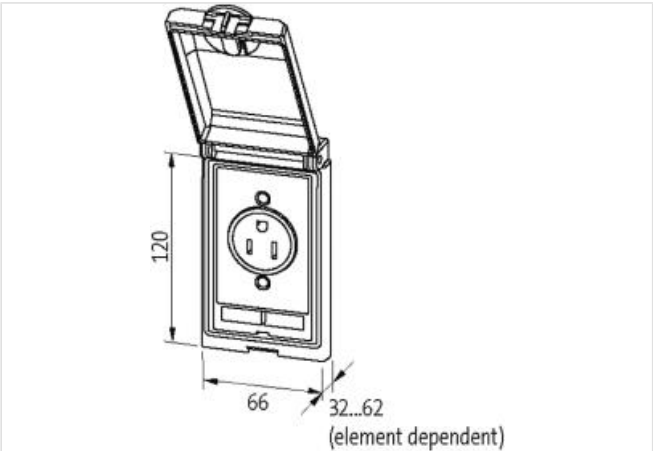


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

GTIN 4048879036412

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -10 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 60 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Revêtement du boîtier KTL

Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression

Tôle de blindage

Connection information Filetage M4

Couple de serrage 0,9 Nm

USB

Tension de service CA 48 V

Tension de service CC 48 V

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service 1,5 A

Spécification USB 3.0

Taux de transmission max. 5000 MBit/s

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service max. (UL) 175 mA

Family construction form RJ45

Famille de formes au verso RJ45

Catégorie de câble min. Cat5e

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

PS2

Section de raccordement max. 0,5 mm²

Numéro AWG max. 20

Tension de service CA 30 V

Tension de service CC 30 V

Courant de service 1 A

Family construction form PS2

Famille de formes au verso PS2

Gender female

Indication M/F au verso Lötanschluss

Type de verrouillage Verrouillage à vis

Nombre de pôles 6