

MSDD Cadre simple métal argent

cadre simple métallique gris pour MSDD

Cadre : métal, nickelé mat
Couvercle : métal, nickelé mat

Lien vers le produit

Illustration


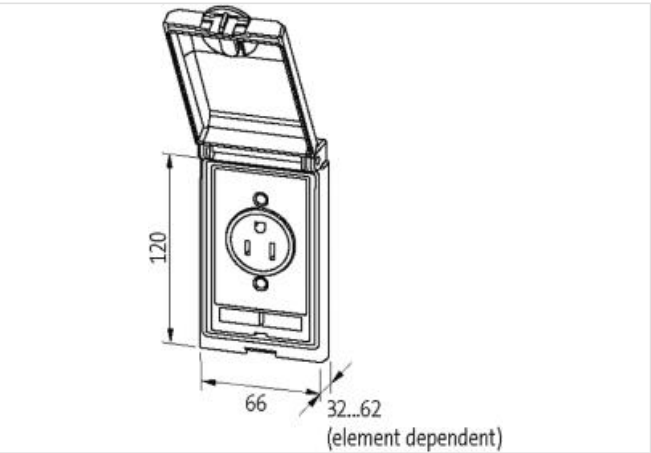


Photo non contractuelle

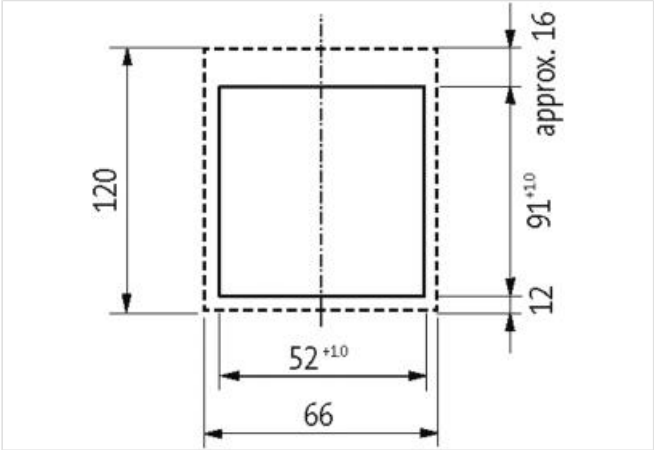

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036375
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Blindé	oui
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	120 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	38 mm
Cadre	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-10 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Revêtement du boîtier	À surface traitée
Matériau boîtier	Zinc affiné moulé sous pression