

MSDD\_Set besteht aus:

[Lien vers le produit](#)

Illustration

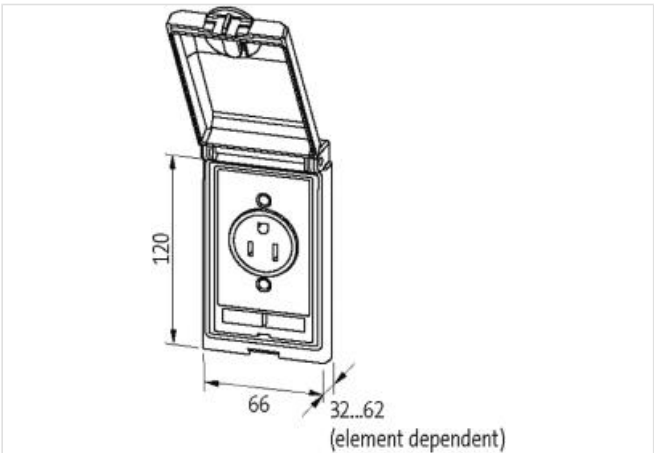


Photo non contractuelle



| données commerciales |               |
|----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0           | 27189217      |
| ECLASS-6.1           | 27189217      |
| ECLASS-7.0           | 27189217      |
| ECLASS-8.0           | 27189217      |
| ECLASS-9.0           | 27189217      |
| ECLASS-10.1          | 27182806      |
| ECLASS-11.1          | 27182806      |
| ECLASS-12.0          | 27182806      |
| ETIM-5.0             | EC002625      |
| GTIN                 | 4048879432375 |

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Numéro du tarif douanier                           | 85366990                        |
| Unité de conditionnement                           | 1                               |
| <b>Cadre</b>                                       |                                 |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                | IP65                            |
| Température de service min.                        | -10 °C                          |
| Température de service max.                        | 60 °C                           |
| Température de stockage min.                       | -25 °C                          |
| Température de stockage max.                       | 60 °C                           |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm                            |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm                            |
| Revêtement du boîtier                              | À surface traitée               |
| Matériau boîtier                                   | Zinc affiné moulé sous pression |
| <b>Tôle de blindage</b>                            |                                 |
| Connection information                             | Filetage M4                     |
| Couple de serrage                                  | 0,9 Nm                          |
| <b>USB</b>                                         |                                 |
| Tension de service CA                              | 48 V                            |
| Tension de service CC                              | 48 V                            |
| Tension de service CC (listé UL)                   | 42,4 V                          |
| Courant de service max.                            | 500 mA                          |
| Spécification USB                                  | 2.0                             |
| Taux de transmission max.                          | 480 MBit/s                      |
| Type de verrouillage                               | Verrouillage à enclipser        |
| <b>RJ45</b>                                        |                                 |
| Tension de service CA max. (listé UL)              | 30 V                            |
| Tension de service CC max. (listé UL)              | 42,4 V                          |
| Courant de service max. (UL)                       | 175 mA                          |
| Family construction form                           | RJ45                            |
| Famille de formes au verso                         | RJ45                            |
| Catégorie de câble min.                            | Cat5e                           |
| Type de verrouillage                               | Verrouillage à enclipser        |