

MSDD Cadre double métal noir

pièce pour MSDD, cadre double métal, couleur : noir chromé isolant

Cadre : métal, noir KTL
Couvercle : métal, noir KTL
KTL est l'abréviation de « vernissage au trempé cataphorétique (en allemand Kataphoretische Tauchlackierung) », un procédé qui garantit au produit une protection durable contre les rayures et la corrosion

Lien vers le produit

Illustration


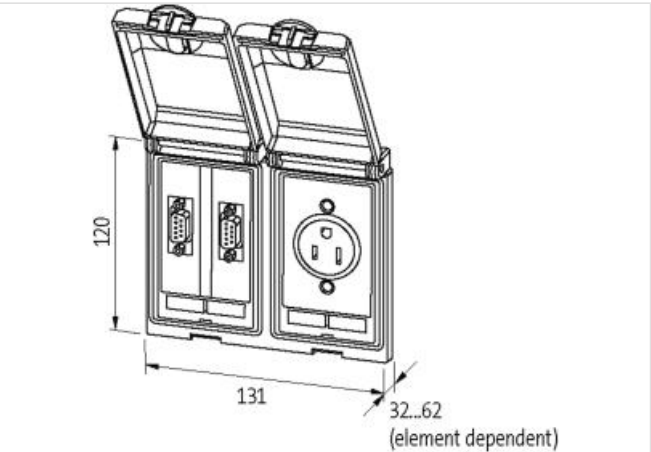


Photo non contractuelle

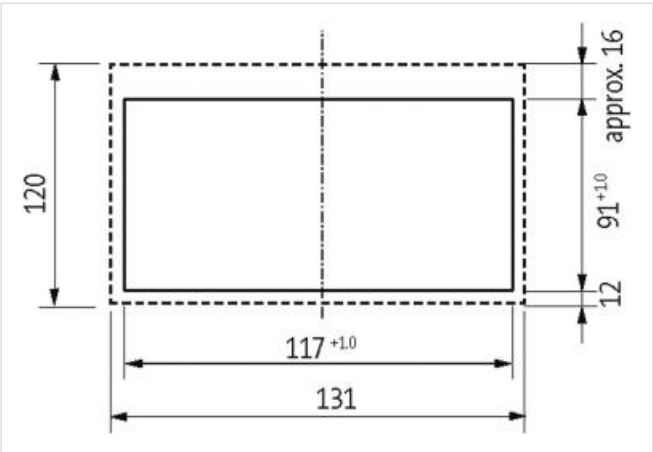

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879035965
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	120 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	35 mm
Cadre	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-10 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Revêtement du boîtier	KTL
Matériau boîtier	Zinc affiné moulé sous pression