

**Modlink MSDD-Set besteht aus:**

[Lien vers le produit](#)

Illustration

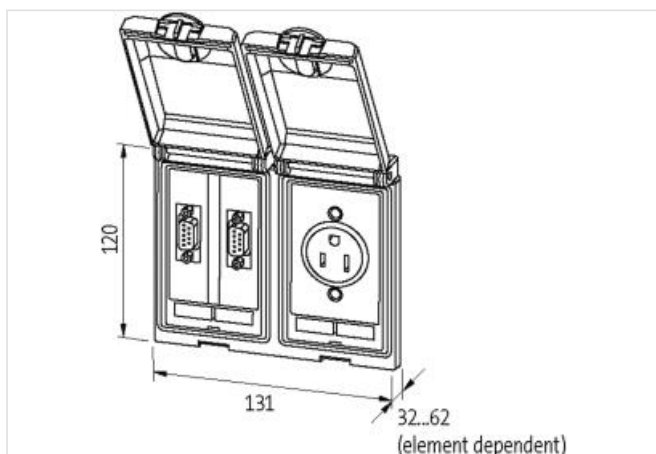


Photo non contractuelle



#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27189217      |
| ECLASS-6.1               | 27189217      |
| ECLASS-7.0               | 27189217      |
| ECLASS-8.0               | 27189217      |
| ECLASS-9.0               | 27189217      |
| ECLASS-10.1              | 27182806      |
| ECLASS-11.1              | 27182806      |
| ECLASS-12.0              | 27182806      |
| ETIM-5.0                 | EC002625      |
| GTIN                     | 4048879540582 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Cadre

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)                | IP65                            |
| Température de service min.                        | -10 °C                          |
| Température de service max.                        | 60 °C                           |
| Température de stockage min.                       | -25 °C                          |
| Température de stockage max.                       | 60 °C                           |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm                            |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm                            |
| Revêtement du boîtier                              | À surface traitée               |
| Matériau boîtier                                   | Zinc affiné moulé sous pression |

#### Tôle de blindage

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Connection information | Filetage M4 |
| Couple de serrage      | 0,9 Nm      |

#### Allemagne (VDE)

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Numéro AWG max.                  | 14                  |
| Tension de service CA            | 230 V               |
| Courant de service               | 16 A                |
| Type de raccordement             | Bornes à ressort FK |
| Nombre de pôles                  | 2 + PE              |
| Connexions par pôle              | 2                   |
| Contact de protection disponible | oui                 |

#### USB

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension de service CA                 | 48 V                     |
| Tension de service CC                 | 48 V                     |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                     |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                   |
| Courant de service                    | 1,5 A                    |
| Spécification USB                     | 3.0                      |
| Taux de transmission max.             | 5000 MBit/s              |
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |

#### RJ45

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                     |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                   |
| Courant de service max. (UL)          | 175 mA                   |
| Family construction form              | RJ45                     |
| Famille de formes au verso            | RJ45                     |
| Catégorie de câble min.               | Cat5e                    |
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |