

MSDD Cadre double métal argent - Couverture transp.

MSDD Cadre double, Métal argent, Avec couvercle transparent

Cadre : métal, nickelé mat  
Couvercle : plastique, transparent

Lien vers le produit

Illustration


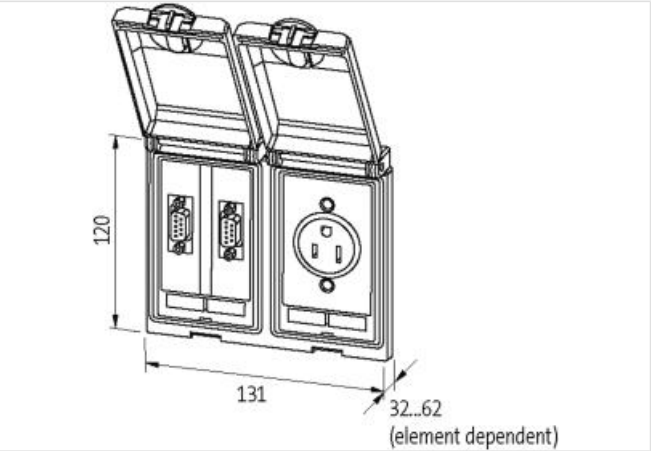


Photo non contractuelle

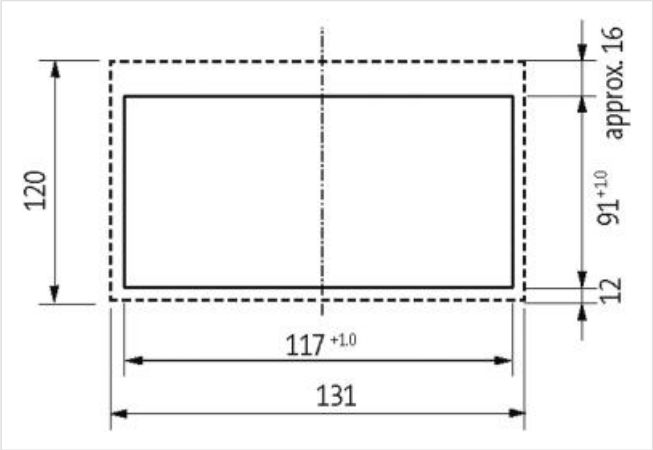

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27189217 |
| ECLASS-6.1           | 27189260 |
| ECLASS-7.0           | 27189260 |
| ECLASS-8.0           | 27189260 |
| ECLASS-9.0           | 27189260 |
| ECLASS-10.1          | 27182810 |
| ECLASS-11.1          | 27182810 |
| ECLASS-12.0          | 27182810 |

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ETIM-5.0                                           | EC002625                        |
| GTIN                                               | 4048879033374                   |
| Numéro du tarif douanier                           | 85389099                        |
| Unité de conditionnement                           | 1                               |
| Données mécaniques   Données de montage            |                                 |
| Hauteur                                            | 120 mm                          |
| Largeur                                            | 130 mm                          |
| Profondeur                                         | 35 mm                           |
| Cadre                                              |                                 |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                | IP65                            |
| Température de service min.                        | -10 °C                          |
| Température de service max.                        | 60 °C                           |
| Température de stockage min.                       | -25 °C                          |
| Température de stockage max.                       | 60 °C                           |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm                            |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm                            |
| Revêtement du boîtier                              | À surface traitée               |
| Couleur couvercle                                  | transparent                     |
| Matériau du couvercle                              | PC                              |
| Matériau boîtier                                   | Zinc affiné moulé sous pression |