

**MSDD\_Set besteht aus:**

Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent (4000-68223-0000000)

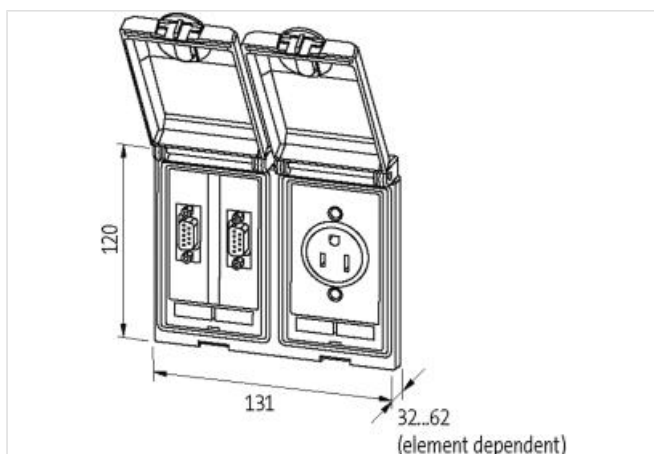
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27189217      |
| ECLASS-6.1               | 27189217      |
| ECLASS-7.0               | 27189217      |
| ECLASS-8.0               | 27189217      |
| ECLASS-9.0               | 27189217      |
| ECLASS-10.1              | 27182806      |
| ECLASS-11.1              | 27182806      |
| ECLASS-12.0              | 27182806      |
| ETIM-5.0                 | EC002625      |
| GTIN                     | 4048879032766 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Cadre**

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)                | IP65                            |
| Température de service min.                        | -10 °C                          |
| Température de service max.                        | 60 °C                           |
| Température de stockage min.                       | -25 °C                          |
| Température de stockage max.                       | 60 °C                           |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm                            |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm                            |
| Revêtement du boîtier                              | À surface traitée               |
| Couleur couvercle                                  | transparent                     |
| Matériau du couvercle                              | PC                              |
| Matériau boîtier                                   | Zinc affiné moulé sous pression |

**USA**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Géométrie de raccordement        | 4.8 x 0.5 mm        |
| Tension de service CA            | 125 V               |
| Courant de service               | 15 A                |
| Type de raccordement             | Borne mâle à souder |
| Nombre de pôles                  | 2 + PE              |
| Contact de protection disponible | oui                 |

**SUB-D9**

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension de service CA                 | 48 V                                       |
| Tension de service CC                 | 48 V                                       |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                                       |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                                     |
| Courant de service                    | 3 A                                        |
| Courant de service max. (UL)          | 175 mA                                     |
| Family construction form              | SUB-D9                                     |
| Famille de formes au verso            | SUB-D9                                     |
| Gender                                | female                                     |
| Indication M/F au verso               | Lötanschluss                               |
| Type de verrouillage                  | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| Nombre de pôles                       | 9                                          |