

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-000003

Einsatz 4000-68000-4620004

Lien vers le produit

Illustration

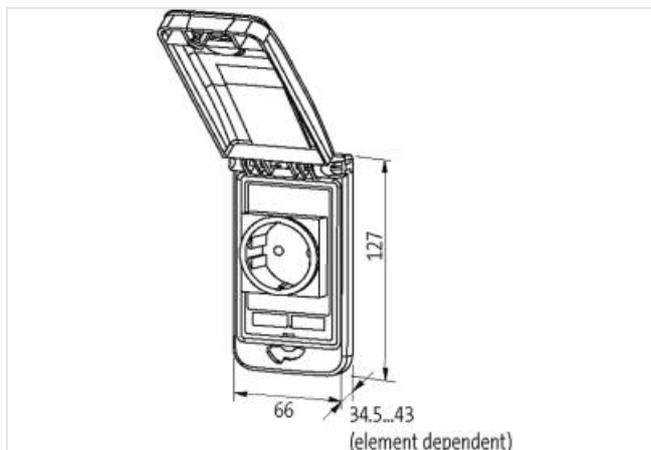


Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
GTIN	4048879862660
Numéro du tarif douanier	85366990

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin. Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Couleur couvercle	transparent
Couleur du boîtier	noir
Matériau du couvercle	PC
Matériau boîtier	PA

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm

Allemagne (VDE)

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service min.	10 A
Courant de service max.	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser