

Modlink MSDD-Set:

- 4000-68513-0000001 : Cadre simple plastic - couvercle aspect métal


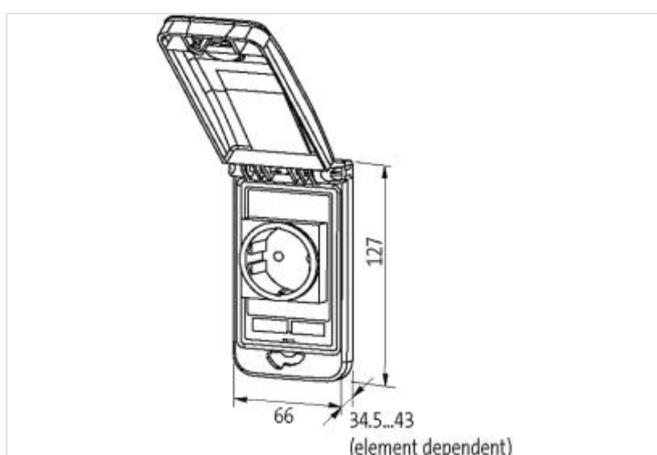
Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

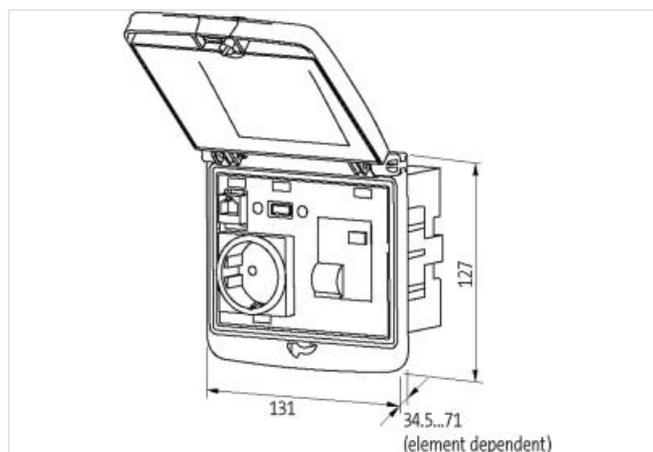

données commerciales

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879693523
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Couleur couvercle	metallic
Couleur du boîtier	noir
Matériau du couvercle	ABS
Matériau boîtier	PA

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm

Allemagne (VDE)

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui