

Modlink MSDD-Set besteht aus:

Rahmenmodul 2-fach transparent 3mm Doppelbart

avec protection au toucher

[Lien vers le produit](#)

Illustration

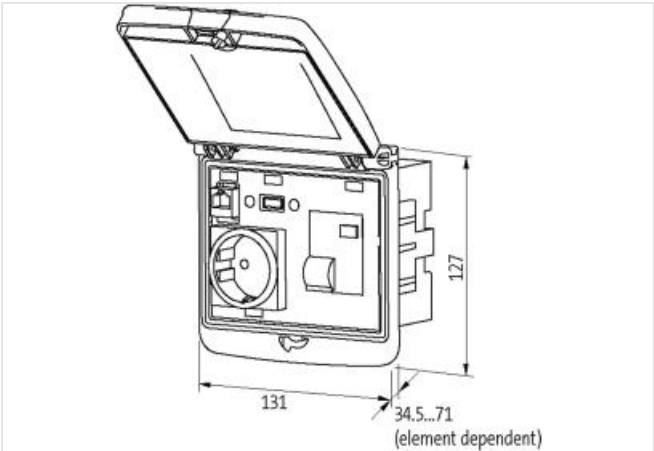


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

GTIN 4048879691864

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -30 °C

Température de service max. 70 °C

Température de stockage min. -30 °C

Température de stockage max. 80 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Couleur couvercle transparent

Couleur du boîtier noir

Matériau du couvercle PC

Matériau boîtier PA

Fusible

Tension de service CA 250 V

Tension de service CC 32 V

Nominal current 3 A

USA

Section de raccordement max. 6 mm²

Numéro AWG max. 10

Tension de service CA 125 V

Courant de service 15 A

Type de raccordement Bornes à vis SK

Nombre de pôles 2 + PE

Connexions par pôle 2

Contact de protection disponible oui

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service max. (UL) 175 mA

Family construction form RJ45

Famille de formes au verso RJ45

Catégorie de câble min. Cat5e

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser