

Modlink MSDD-Set besteht aus:

4000-68523-0000001 (Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelbart)

[Lien vers le produit](#)

Illustration


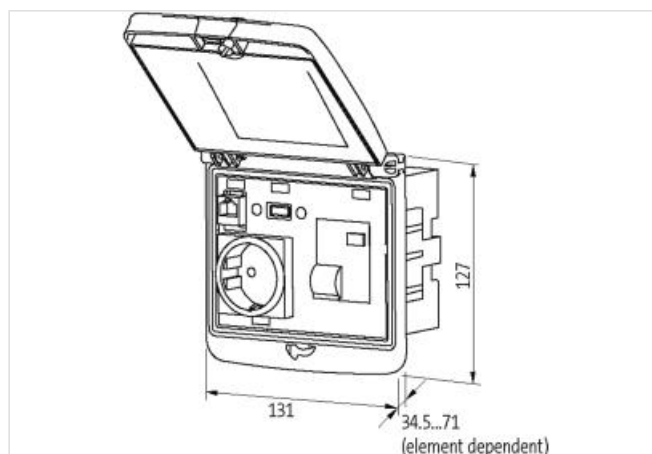


Photo non contractuelle

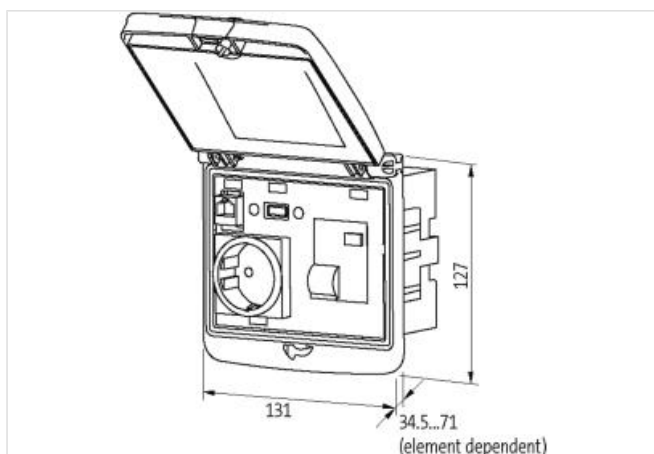

données commerciales

ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879654920
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min.	1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max.	5 mm
Couleur couvercle	metallic
Couleur du boîtier	noir
Matériau du couvercle	ABS
Matériau boîtier	PA

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm

Allemagne (VDE)

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service min.	10 A
Courant de service max.	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui

USB

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	1,5 A
Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

SUB-D9

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	3 A
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Famille de formes au verso	SUB-D9
Gender	female
Indication M/F au verso	female
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles	9

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser