

## Interface d'armoire MSDD

Cadre double gris

Cadre : Matière plastique PA noire

Couvercle : plastique PBT grise

Fermeture : Daimler

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


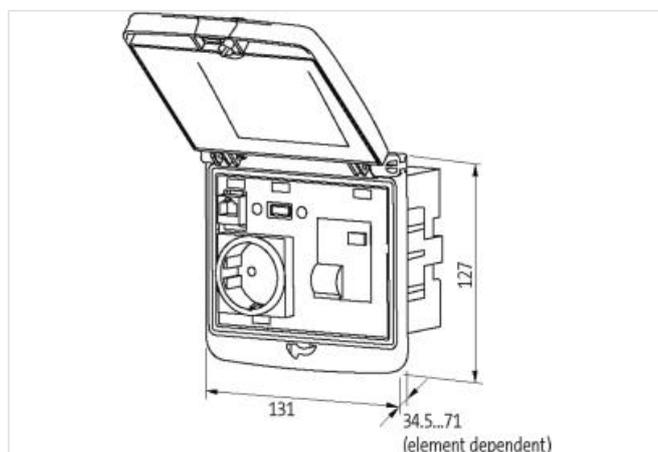


Photo non contractuelle

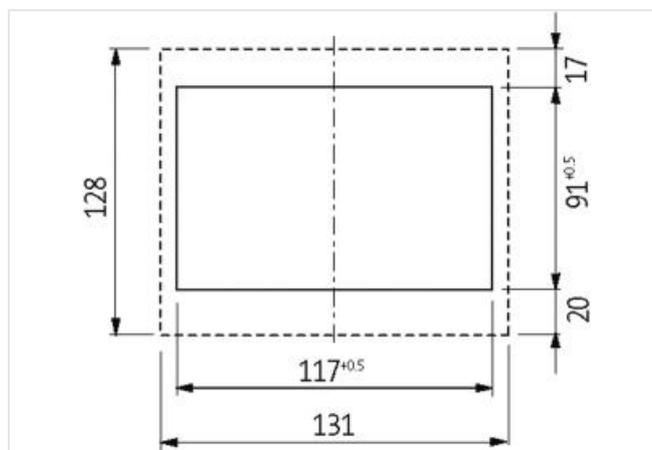

#### données commerciales

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27144001 |
| ECLASS-6.1  | 27189260 |
| ECLASS-7.0  | 27189260 |
| ECLASS-8.0  | 27189260 |
| ECLASS-9.0  | 27189260 |
| ECLASS-10.1 | 27182810 |
| ECLASS-11.1 | 27182810 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27182810 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002625 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879388757 |
|------|---------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
|--------------------------|----------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 1 |
|--------------------------|---|

**Données mécaniques | Données de montage**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 127 mm |
|---------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 131 mm |
|---------|--------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 43 mm |
|------------|-------|

**Cadre**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
|-------------------------------------|------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -30 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 70 °C |
|-----------------------------|-------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de stockage min. | -30 °C |
|------------------------------|--------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage max. | 80 °C |
|------------------------------|-------|

|  |      |
|--|------|
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
|--|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Couleur couvercle | gris |
|-------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | noir |
|--------------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Matériau du couvercle | PBT |
|-----------------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Matériau boîtier | PA |
|------------------|----|