

Cadre MODLINK MPV simple à 30°


1 voie (départ 30°)
pour découpe normale
Taille 6 (35×52 mm)
IP65

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

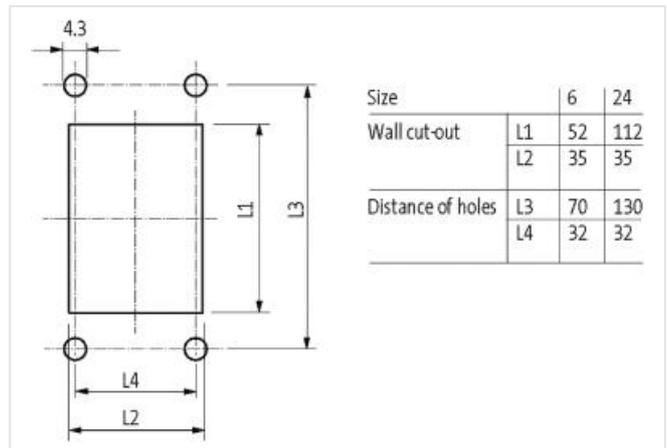

données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879032193
Numéro du tarif douanier	39269097
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	PBT
------------------	-----

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	91 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	28 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	80 °C
