

MSDD PT22-S RJ45 CAT6A F/F

Prise de service

1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)






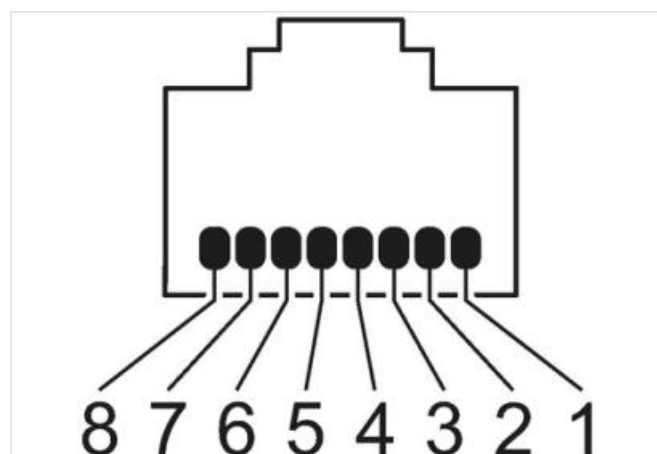
[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle

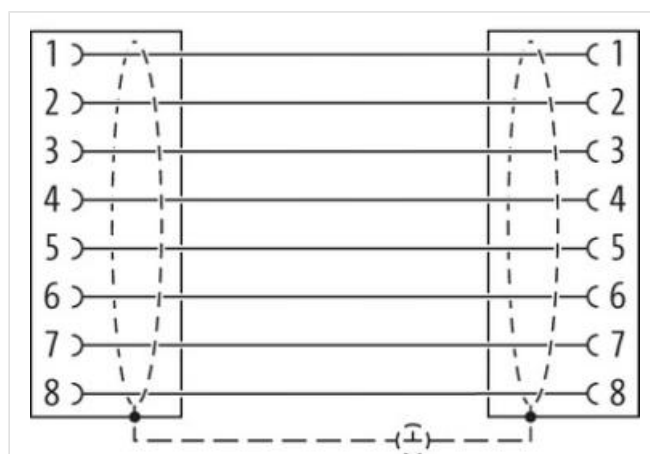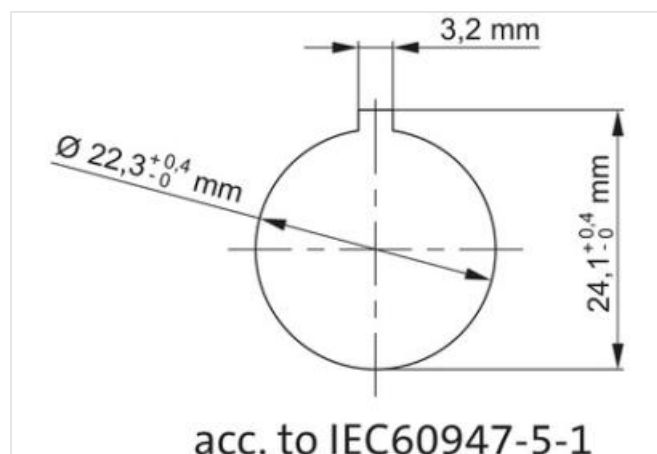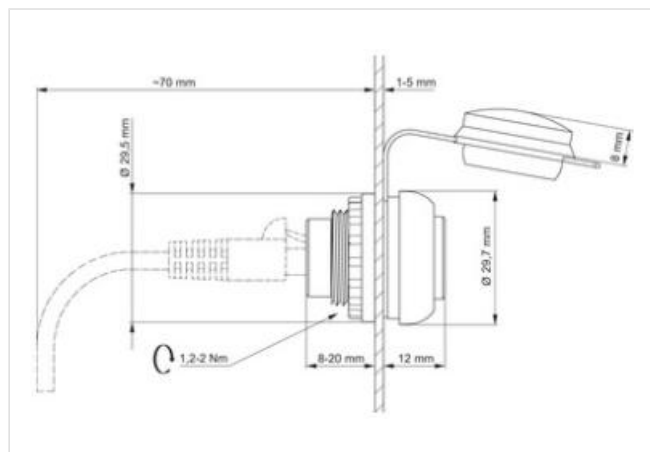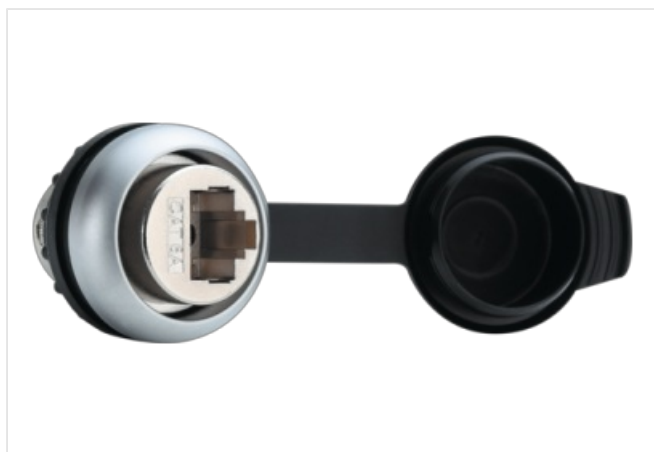

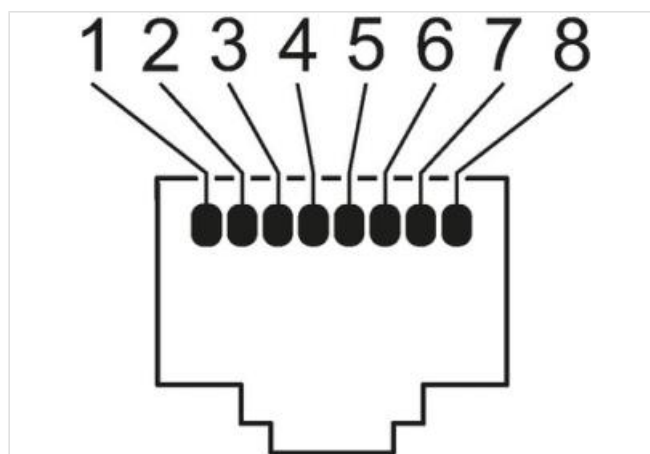

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037256
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	24 V
Tension de service CC	24 V
Courant de service max.	1,5 A
Installation Raccordement	
Family construction form	RJ45
Gender	female
Indication M/F au verso	female
Catégorie de câble min.	Cat6a
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Blindé	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Degré de protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, À l'état fermé
Protection des appareils Mécanique	
Durée de vie mécanique	750 Cycles
Données mécaniques Données de montage	
Diamètre découpe	22,5 mm
Diamètre	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profondeur	20 mm
Homologation	
UL 50E	oui