

AIDA PUSH PULL Ankopplung

HAN 24 Kunststoff


avec RJ45 et énergie
1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
Combicon Power/borne à ressort, Push Pull
Taille 24

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

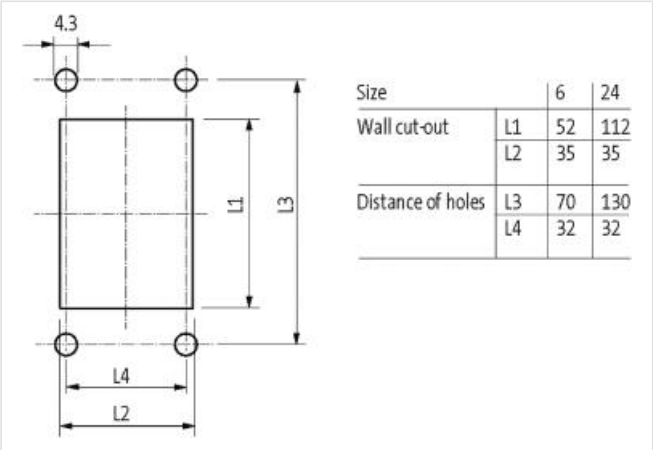

données commerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031165
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier PA

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	146 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	65 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C