

Modlight Illumix Classic Line C6W

Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12

Modlight Illumix Classic Line C  
6 W  
extensible

Lien vers le produit

Illustration

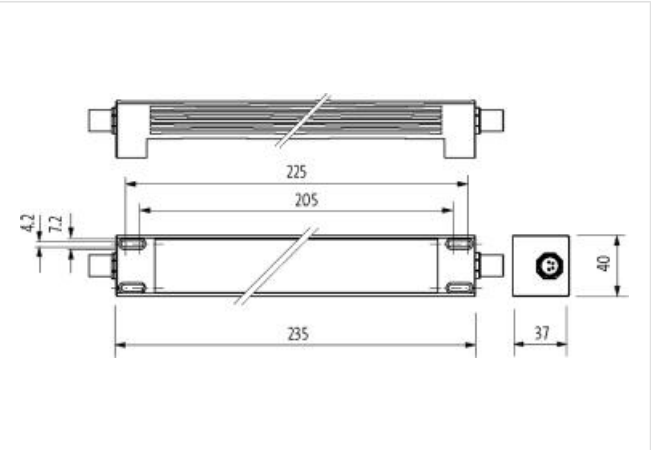


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27110306 |
| ECLASS-6.1           | 27110390 |
| ECLASS-7.0           | 27110390 |
| ECLASS-8.0           | 27110390 |
| ECLASS-9.0           | 27110345 |
| ECLASS-10.1          | 27110345 |
| ECLASS-11.1          | 27110345 |

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                            | 27110345                                        |
| ETIM-5.0                                               | EC000348                                        |
| GTIN                                                   | 4048879752428                                   |
| Numéro du tarif douanier                               | 94054239                                        |
| Unité de conditionnement                               | 1                                               |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                                 |
| Tension de service CC                                  | 24 V                                            |
| Tension de service CC min.                             | 21,6 V                                          |
| Tension de service CC max.                             | 27,6 V                                          |
| Puissance absorbée max.                                | 6 W                                             |
| <b>HMI   Illumination properties</b>                   |                                                 |
| Radiation angle min.                                   | 120 °                                           |
| Efficacité lumineuse                                   | 105 lm/W                                        |
| Teinte de lumière                                      | Blanc lumière du jour                           |
| Température de la couleur                              | 5500 K                                          |
| Rendu des couleurs (Ra) min.                           | 80                                              |
| Flux lumineux                                          | 630 lm                                          |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                                                 |
| Family construction form                               | M12                                             |
| Gender                                                 | male                                            |
| <b>Installation   Affectation des broches</b>          |                                                 |
| Codage                                                 | A                                               |
| Nombre de pôles                                        | 4                                               |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                                 |
| Hauteur d'installation max.                            | 2000 m                                          |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP67                                            |
| <b>Protection des appareils   Mécanique</b>            |                                                 |
| Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27)               | 50 g, 11 ms                                     |
| Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6)           | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)          |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                 |
| Revêtement du boîtier                                  | eloxiert                                        |
| Matériau boîtier                                       | Aluminium                                       |
| Matériau recouvrement de la lampe                      | Verre de sécurité diffus à simple vitrage (ESG) |
| Épaisseur du matériau Cache du luminaire               | 4 mm                                            |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                 |
| Hauteur                                                | 37 mm                                           |
| Largeur                                                | 235 mm                                          |
| Profondeur                                             | 40 mm                                           |
| Diamètre max. de la tête de vis                        | 12 mm                                           |
| Filetage de la tête de vis max.                        | M5                                              |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                 |
| Température de service min.                            | -30 °C                                          |
| Température de service max.                            | 50 °C                                           |
| Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)       | 5 %                                             |
| Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)       | 95 %                                            |
| <b>Type de connexion 2</b>                             |                                                 |
| Family construction form                               | M12                                             |
| Gender                                                 | female                                          |
| Codage                                                 | A                                               |
| Nombre de pôles                                        | 4                                               |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| PIN 1                    | n.c.    |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | 0 V DC  |
| PIN 4                    | 24 V DC |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | male    |
| Codage                   | A       |
| Nombre de pôles          | 4       |
| PIN 1                    | n.c.    |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | 0 V DC  |
| PIN 4                    | 24 V DC |