

Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

blau,Klar,M12 Stecker Abgang unten


Base + module à LED + M12 (en bas)
bleu, transparent

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

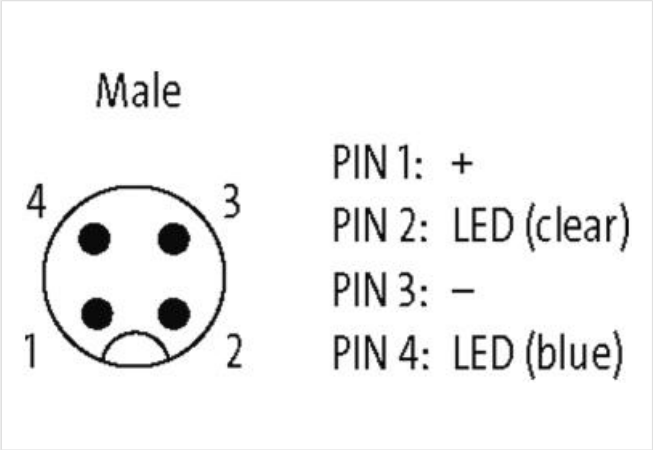

données commerciales

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759960
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	90 mA

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	179 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	50 °C
Type de connexion 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul CL
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul BU
Mode de fixation	Fermeture à baïonnette