

## M8 Flanschbuchse Hinterwandmontage

TPE Litzen 3x0,25 0,5m

Bride femelle  
Bride femelle M8  
M8, 3 pôles  
avec fils raccordés  
Montage paroi arrière  
3 pôles  
avec fils raccordés

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration


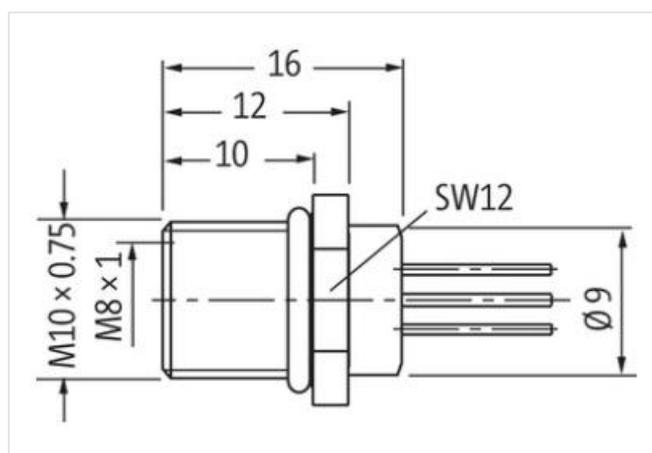


Photo non contractuelle

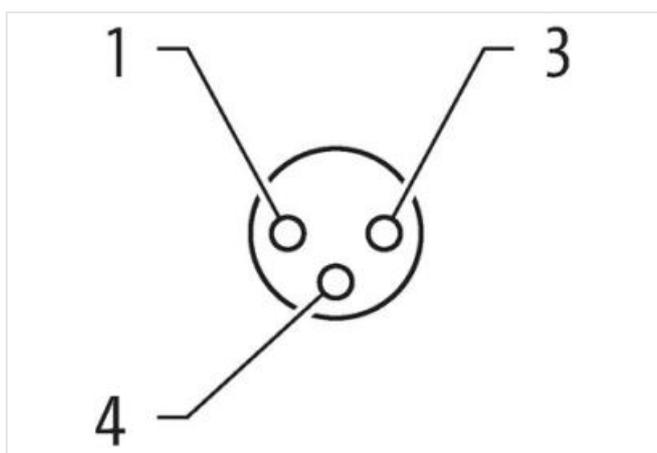

Longueur du câble 0,5 m

Couple de serrage 0,4 Nm

Mode de fixation	enfiché, Vissé
Family construction form	M8
Filetage	M8 x 1
Matériau	Laiton
Nombre de pôles	3
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
<b>données commerciales</b>	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879435550
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
<b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>	
Tension de service CA max.	50 V
Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	4 A
<b>Diagnostics</b>	
Indicateur d'état à LED	non
<b>Installation   Raccordement</b>	
Set de fixation	M8 x 1
<b>Protection des appareils   Électrique</b>	
Degré de protection NEMA	3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	I
<b>Données mécaniques   Données du matériau</b>	
Revêtement raccord à vis	nickel plated
Material screw connection	Laiton
<b>Données mécaniques   Données de montage</b>	
Mode de fixation	Schraubgewinde
Type de verrouillage	Schraubgewinde
<b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
<b>Homologation</b>	
UL 50E	oui
<b>Installation   Câble</b>	
Identification du câble	970
wire arrangement	, noir, bleu
Material wire insulation	PP
Amount wires	3

Outer diameter insulation	1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crosssection (wire)	0,25 mm <sup>2</sup>
Température de service min. (statique)	-40 °C
Température de service max. (statique)	90 °C
Température de service min. (dynamique)	-25 °C
Température de service max. (dynamique)	90 °C
Résistance à la flamme	UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Rayon de flexion (fixe)	5 x Outer diameter