

Femelle droit, M8, 4 pôles, Codage D, blindé, Bornes à vis

Section de raccordement : 0.14...0.5 mm², 5 - 6,5mm, CAT5e

Femelle droit
M8, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²

Lien vers le produit

Illustration



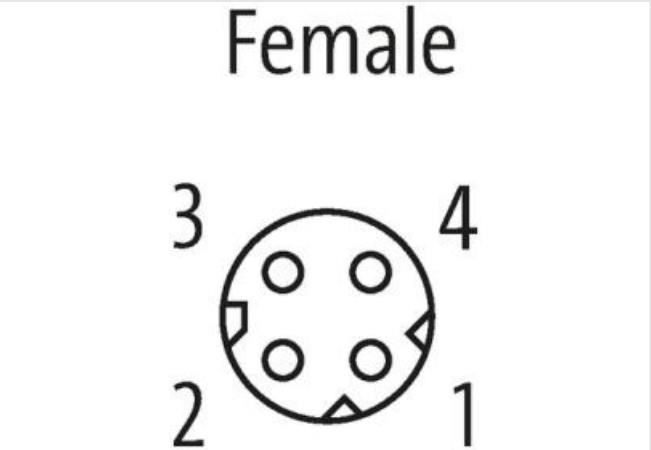


Photo non contractuelle

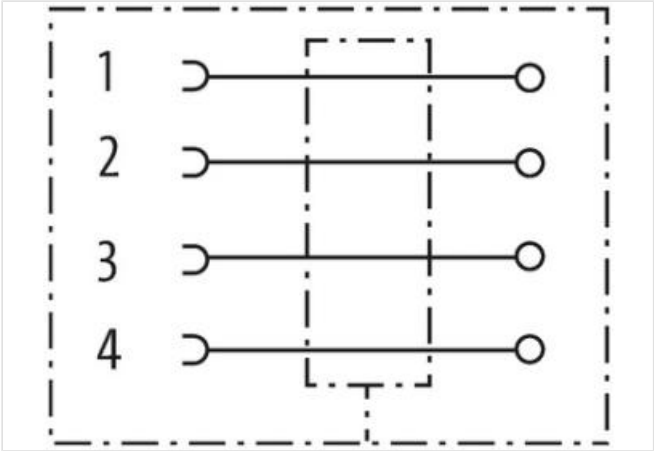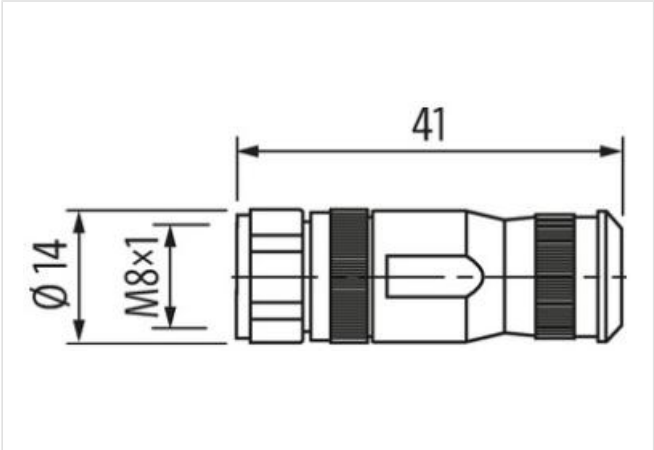

Family construction form	M8
Matériau contact	Alliage en cuivre
Ouverture de clé	SW13
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909035030
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	50 V
Tension de service CC	60 V
Courant de service max. par contact	4 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	non
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	0,5 mm²
Installation Raccordement	
Couple de serrage	0,4 Nm
Set de fixation	M8 x 1
Family construction form	M8
Cycles d'enfichage min.	100
Installation Affectation des broches	
Codage	D
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Blindé	oui
Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3/2
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	nickel plated
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage max.	6,7 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.