

Terminaison M12 femelle pour bus DeviceNet/CANopen

DeviceNet, CANopen
Résistance de terminaison
Femelle
M12 – M12, 5 pôles (schéma)
Codage A

[Lien vers le produit](#)

Illustration




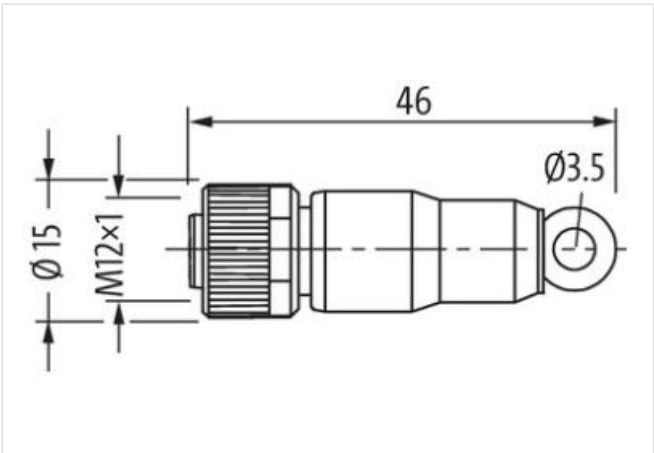


Photo non contractuelle

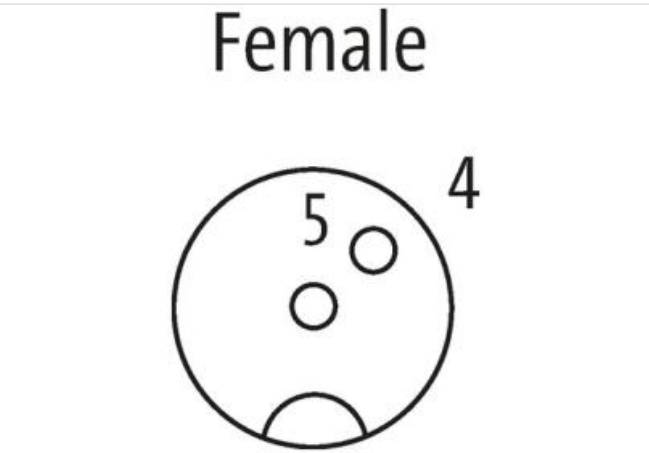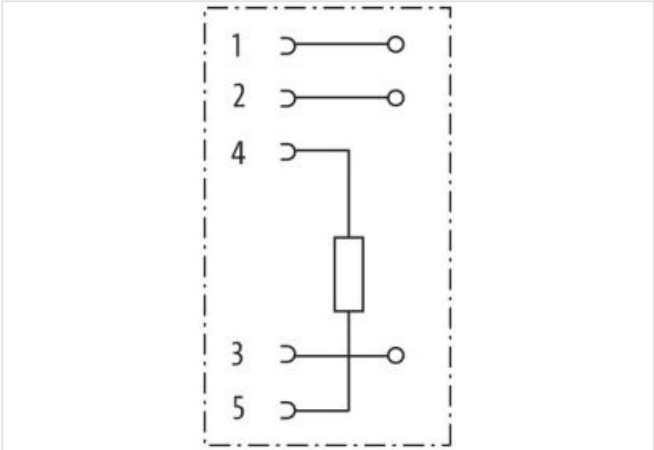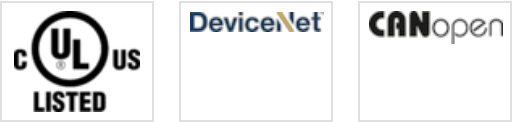

Family construction form	M12
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
données commerciales	
ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190

ECLASS-9.0	27440190
------------	----------

ECLASS-10.1	27440190
-------------	----------

ECLASS-11.1	27440190
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440190
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001855
----------	----------

GTIN	4048879198752
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85332100
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max.	30 V
----------------------------	------

Tension de service CC max. (listé UL)	30 V
---------------------------------------	------

Courant de service max. par contact	4 A
-------------------------------------	-----

Installation | Raccordement

Couple de serrage	0,6 Nm
-------------------	--------

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
---	----------------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage	Nickeled
-------------------------	----------

Matériau verrouillage	Zinc moulé
-----------------------	------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
------------------	--

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	85 °C
-----------------------------	-------