

Embase M12 5 pôles codée A - Montage par l'avant

Fils PP 5x0,34 - 0,5m

Bride mâle  
M12, 5 pôles  
Montage paroi avant  
avec fils raccordés

Lien vers le produit

Illustration



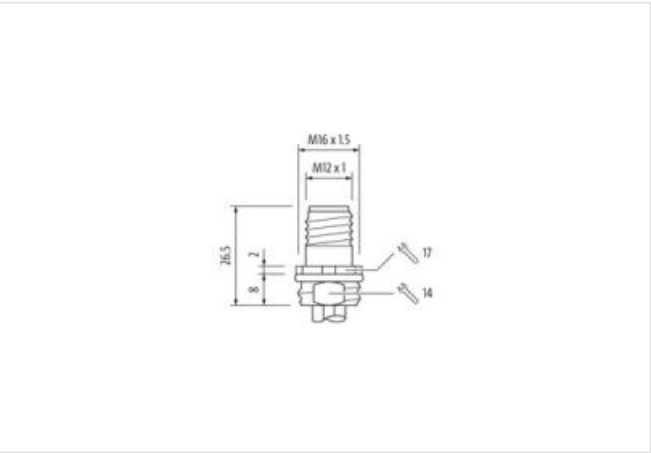


Photo non contractuelle

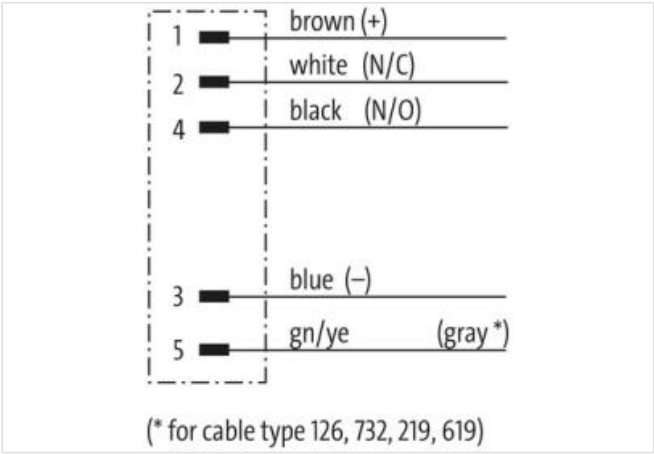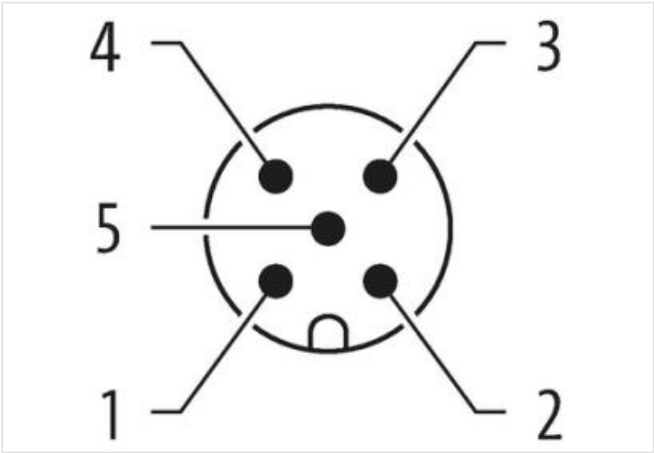

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Longueur du câble        | 0,5 m          |
| Couple de serrage        | 0,6 Nm         |
| Mode de fixation         | enfiché, Vissé |
| Family construction form | M12            |

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Filetage                                               | M12 x 1                         |
| Codage                                                 | A                               |
| Matériau                                               | Zinc moulé                      |
| Nombre de pôles                                        | 5                               |
| Ouverture de clé                                       | SW14                            |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP67                            |
| <b>données commerciales</b>                            |                                 |
| ECLASS-6.0                                             | 27279220                        |
| ECLASS-6.1                                             | 27279220                        |
| ECLASS-7.0                                             | 27440103                        |
| ECLASS-8.0                                             | 27440103                        |
| ECLASS-9.0                                             | 27440103                        |
| ECLASS-10.1                                            | 27440103                        |
| ECLASS-11.1                                            | 27440103                        |
| ECLASS-12.0                                            | 27440103                        |
| ETIM-5.0                                               | EC001855                        |
| GTIN                                                   | 4048879311335                   |
| Numéro du tarif douanier                               | 85444290                        |
| Unité de conditionnement                               | 1                               |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                                 |
| Tension de service CA max.                             | 125 V                           |
| Tension de service CC max.                             | 125 V                           |
| Courant de service max. par contact                    | 4 A                             |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                                 |
| Set de fixation                                        | M16 x 1.5                       |
| <b>Installation   Affectation des broches</b>          |                                 |
| Brochage                                               | complètement affecté            |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                 |
| Degré de protection NEMA                               | 3, 4, 6P                        |
| Condition supplémentaire Indice de protection          | enfiché, Vissé                  |
| Degré de pollution                                     | 3                               |
| Tension de choc assignée                               | 1,5 kV                          |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | I                               |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                 |
| Revêtement verrouillage                                | Nickeled                        |
| Revêtement raccord à vis                               | nickel plated                   |
| Matériau verrouillage                                  | Zinc moulé                      |
| Material screw connection                              | Zinc moulé                      |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                 |
| Mode de fixation                                       | Schraubgewinde                  |
| Type de verrouillage                                   | Schraubgewinde                  |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                 |
| Température de service min.                            | -25 °C                          |
| Température de service max.                            | 85 °C                           |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality      |
| <b>Homologation</b>                                    |                                 |
| UL 50E                                                 | oui                             |
| <b>Installation   Câble</b>                            |                                 |
| Identification du câble                                | 975                             |
| wire arrangement                                       | , blanc, bleu, noir, Vert-jaune |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material wire insulation                                | PUR                                                                          |
| Amount wires                                            | 5                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,3 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, étamé                                                         |
| Electrical resistance line constant wire                | 58 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Nominal voltage power AC max.                           | 300 V                                                                        |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 1,5 kV                                                                       |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 1,5 kV                                                                       |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 90 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 90 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |