

**Embase M12 sortie fils, M12 femelle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4**pôles (1-2-3-4), Fils TPE 4x0,25mm<sup>2</sup>, 2m

Bride femelle  
M12, 4 pôles  
Montage paroi avant  
avec fils raccordés


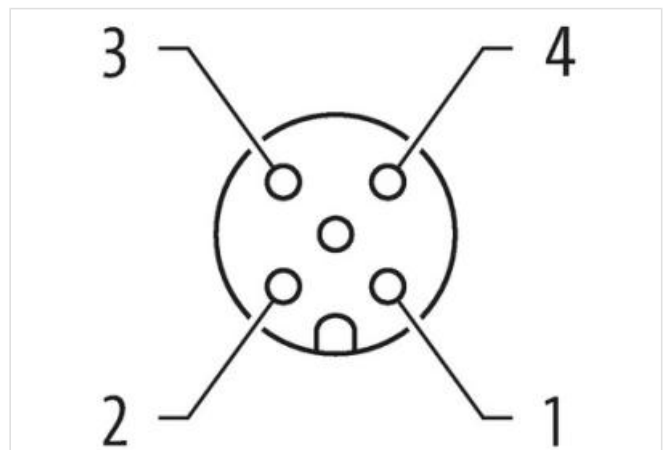
**Lien vers le produit****Illustration**



Photo non contractuelle

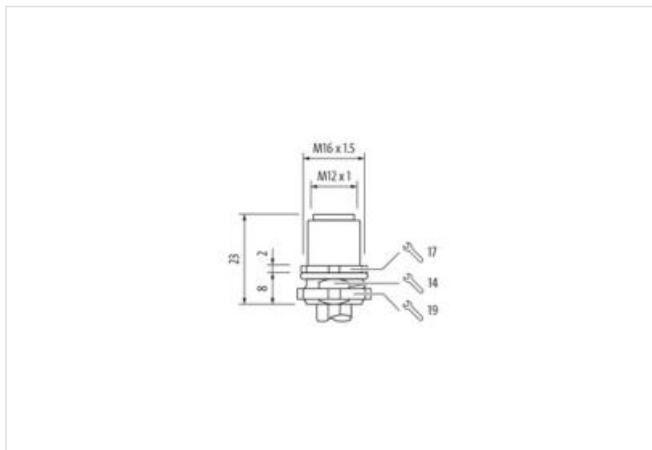

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Longueur du câble                           | 2 m               |
| Couple de serrage                           | 0,6 Nm            |
| Mode de fixation                            | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact                       | doré              |
| Family construction form                    | M12               |
| Filetage                                    | M12 x 1           |
| Codage                                      | A                 |
| Matériau contact                            | Alliage en cuivre |
| Matériau                                    | Zinc moulé        |
| Nombre de pôles                             | 4                 |
| Indice de protection (EN CEI 60529)         | IP67              |
| Revêtement du contact                       | doré              |
| données commerciales                        |                   |
| ECLASS-6.0                                  | 27279220          |
| ECLASS-6.1                                  | 27279220          |
| ECLASS-7.0                                  | 27440103          |
| ECLASS-8.0                                  | 27440103          |
| ECLASS-9.0                                  | 27440103          |
| ECLASS-10.1                                 | 27440103          |
| ECLASS-11.1                                 | 27440103          |
| ECLASS-12.0                                 | 27440103          |
| ETIM-5.0                                    | EC001855          |
| GTIN                                        | 4048879350518     |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290          |
| Unité de conditionnement                    | 1                 |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                   |
| Tension de service CA max.                  | 250 V             |
| Tension de service CC max.                  | 250 V             |
| Courant de service max. par contact         | 4 A               |
| Diagnostics                                 |                   |
| Indicateur d'état à LED                     | non               |

| Installation   Raccordement                      |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Set de fixation                                  | M16 x 1.5                                                                    |
| Protection des appareils   Électrique            |                                                                              |
| Degré de protection NEMA                         | 3, 4, 6P                                                                     |
| Condition supplémentaire Indice de protection    | enfiché, Vissé                                                               |
| Degré de pollution                               | 3                                                                            |
| Tension de choc assignée                         | 2,5 kV                                                                       |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)       | I                                                                            |
| Caractéristiques techniques   Données mécaniques |                                                                              |
| Contour pour tuyau ondulé flexible               | sans                                                                         |
| Données mécaniques   Données du matériau         |                                                                              |
| Revêtement du boîtier                            | nickel plated                                                                |
| Revêtement verrouillage                          | vermessingt                                                                  |
| Revêtement raccord à vis                         | nickel plated                                                                |
| Matériau joint                                   | FKM                                                                          |
| Matériau verrouillage                            | Zinc moulé                                                                   |
| Material screw connection                        | Zinc moulé                                                                   |
| Données mécaniques   Données de montage          |                                                                              |
| Mode de fixation                                 | Schraubgewinde                                                               |
| Type de verrouillage                             | Schraubgewinde                                                               |
| Caractéristiques environnementales   Climatique  |                                                                              |
| Température de service min.                      | -25 °C                                                                       |
| Température de service max.                      | 85 °C                                                                        |
| Additional condition temperature range           | depending on cable quality                                                   |
| Produit standard                                 | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                     |
| Homologation                                     |                                                                              |
| UL 50E                                           | oui                                                                          |
| Installation   Câble                             |                                                                              |
| Identification du câble                          | 971                                                                          |
| Material wire insulation                         | PUR                                                                          |
| Amount wires                                     | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                        |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                     |
| Température de service min. (statique)           | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)           | 90 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)          | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)          | 90 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                           | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                          |
| chemical resistance                              | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                           | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                   | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                          | 5 x Outer diameter                                                           |