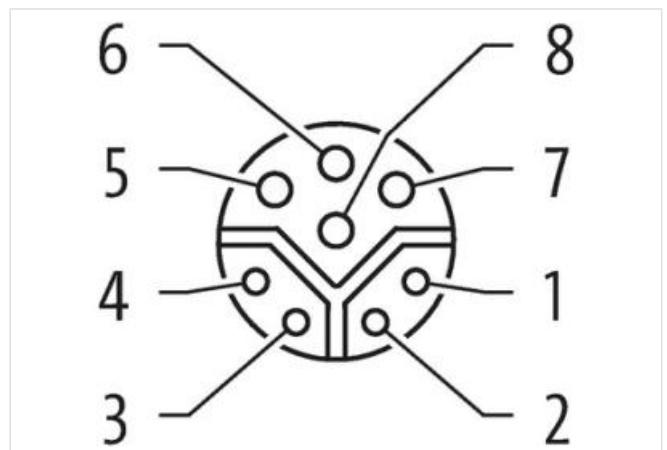
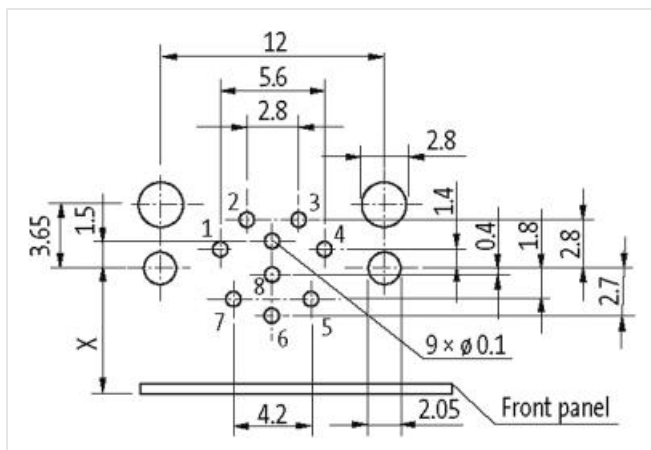
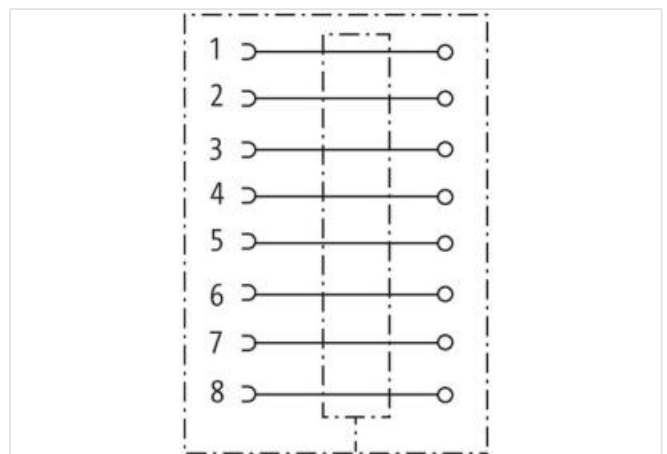


**M12 Flanschbuchse 90° Y-cod. Lötanschluss**

M12 Bride femelle 90°  
 Ethernet CAT5  
 M12, 8 pôles  
 Codage Y  
 blindé  
 Borne à souder  
 Montage paroi avant

[Lien vers le produit](#)
**Illustration**


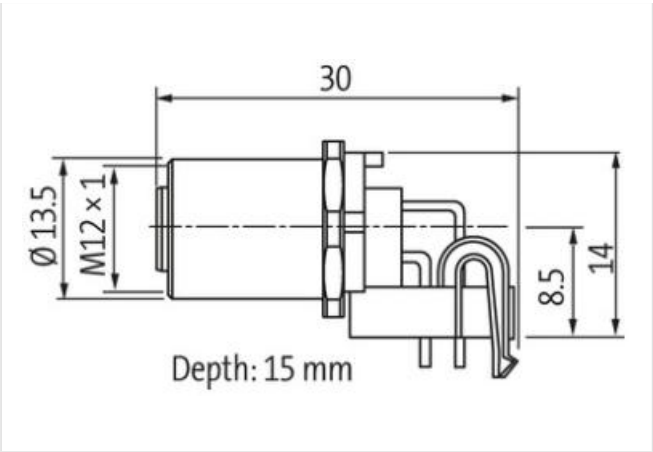



Photo non contractuelle



|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Family construction form                                 | M12                                              |
| Codage                                                   | Y                                                |
| Nombre de pôles                                          | 8                                                |
| Ouverture de clé                                         | SW14                                             |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                      | IP67                                             |
| données commerciales                                     |                                                  |
| ECLASS-6.0                                               | 27279220                                         |
| ECLASS-6.1                                               | 27279220                                         |
| ECLASS-7.0                                               | 27440103                                         |
| ECLASS-8.0                                               | 27440103                                         |
| ECLASS-9.0                                               | 27440109                                         |
| ECLASS-10.1                                              | 27440109                                         |
| ECLASS-11.1                                              | 27440109                                         |
| ECLASS-12.0                                              | 27440109                                         |
| ETIM-5.0                                                 | EC001855                                         |
| GTIN                                                     | 4048879495431                                    |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85366990                                         |
| Unité de conditionnement                                 | 1                                                |
| Caractéristiques électriques   Alimentation              |                                                  |
| Tension de service CA max.                               | 48 V                                             |
| Tension de service CC max.                               | 50 V                                             |
| Courant de service max. par contact de données           | 0,5 A                                            |
| Courant de service max. par contact d'alimentation       | 6 A                                              |
| Caractéristiques techniques   Communication industrielle |                                                  |
| Paramètres de transmission                               | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Taux de transmission max.                                | 100 MBit/s                                       |
| Communication industrielle   Fonctionnalité Ethernet     |                                                  |
| Duplex                                                   | Full duplex                                      |
| Installation   Raccordement                              |                                                  |
| Couple de serrage                                        | 0,6 Nm                                           |
| Protection des appareils   Électrique                    |                                                  |

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                              | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                        | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)      | I                                                                                                                                                     |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                                                                                                                                       |
| Revêtement verrouillage                         | Nickeled                                                                                                                                              |
| Matériau verrouillage                           | Zinc moulé                                                                                                                                            |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations                                                                                                      |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                     | -40 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                     | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |