

Embase M12 mâle 8 pôles montage par l'avant

Fils PVC 8x0,25 - 0.5m


Bride mâle  
M12, 8 pôles  
Montage paroi avant  
avec fils raccordés

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

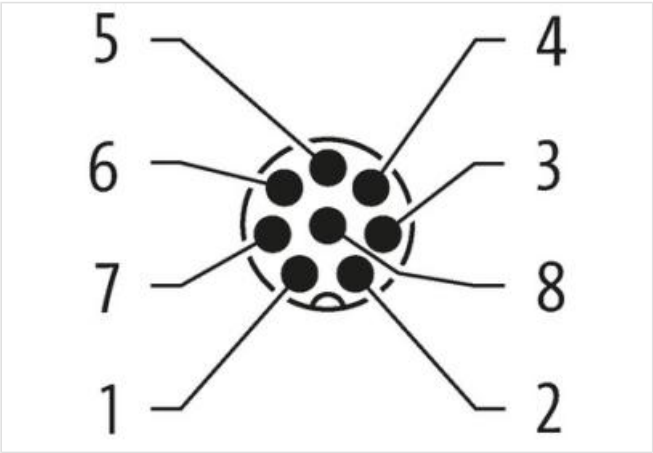

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Longueur du câble        | 0,5 m          |
| Couple de serrage        | 0,6 Nm         |
| Mode de fixation         | enfiché, Vissé |
| Family construction form | M12            |

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filetage                                        | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Matériau                                        | Zinc moulé                                                                                                                                            |
| Ouverture de clé                                | SW14                                                                                                                                                  |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                                                                                                                                  |
| données commerciales                            |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                      | 27279220                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                      | 27279220                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                      | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                      | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                      | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                     | 27440103                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                        | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                            | 4048879294843                                                                                                                                         |
| Numéro du tarif douanier                        | 85444290                                                                                                                                              |
| Unité de conditionnement                        | 1                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                                                                                                                                                       |
| Tension de service CA max.                      | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tension de service CC max.                      | 30 V                                                                                                                                                  |
| Courant de service max. par contact             | 2 A                                                                                                                                                   |
| Installation   Raccordement                     |                                                                                                                                                       |
| Set de fixation                                 | M16 x 1.5                                                                                                                                             |
| Protection des appareils   Électricité          |                                                                                                                                                       |
| Degré de protection NEMA                        | 3, 4, 6P                                                                                                                                              |
| Condition supplémentaire Indice de protection   | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                              | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                        | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)      | I                                                                                                                                                     |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                                                                                                                                       |
| Revêtement raccord à vis                        | nickel plated                                                                                                                                         |
| Material screw connection                       | Zinc moulé                                                                                                                                            |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Type de verrouillage                            | Schraubgewinde                                                                                                                                        |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                     | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                     | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Homologation                                    |                                                                                                                                                       |
| UL 50E                                          | oui                                                                                                                                                   |
| Installation   Câble                            |                                                                                                                                                       |
| Identification du câble                         | 903                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                                | bleu, blanc, vert, jaune, gris, rosa, rouge,                                                                                                          |
| Outer-diameter (jacket)                         | 1,15 mm                                                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                        | PVC                                                                                                                                                   |

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Amount wires                            | 8                                                                            |
| Conductor crosssection (wire)           | 0,25 mm²                                                                     |
| Température de service min. (statique)  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)  | 105 °C                                                                       |
| Température de service min. (dynamique) | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique) | 105 °C                                                                       |
| Résistance à la flamme                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                 | 5 x Outer diameter                                                           |