

Connecteur M12 femelle droit, bornes à vis, blindé

8 pôles, max.0,5mm², câble 6-8mm

Femelle droit  
M12, 8 pôles  
blindé  
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm

Lien vers le produit

Illustration



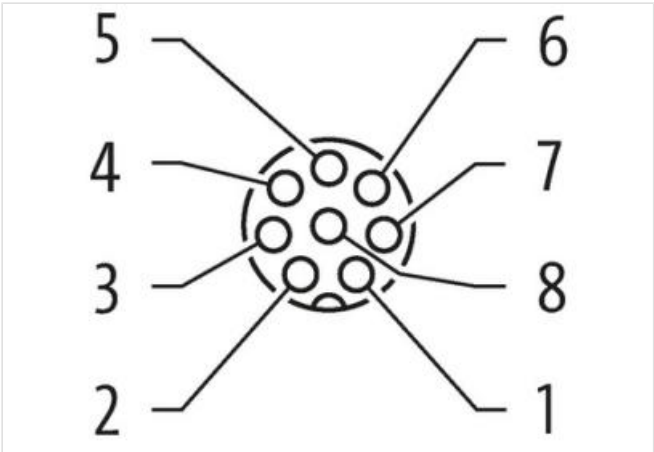


Photo non contractuelle

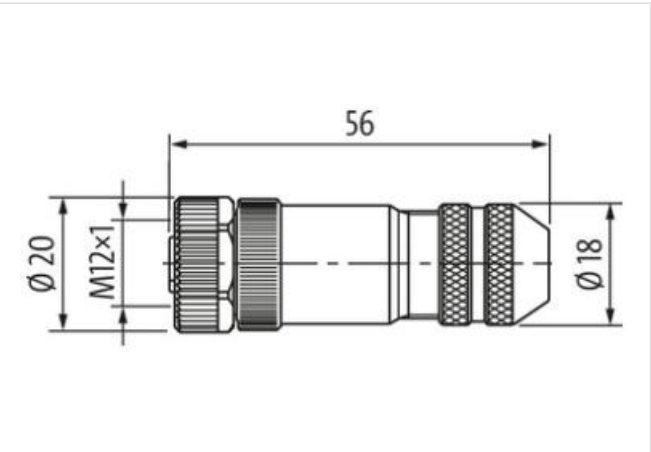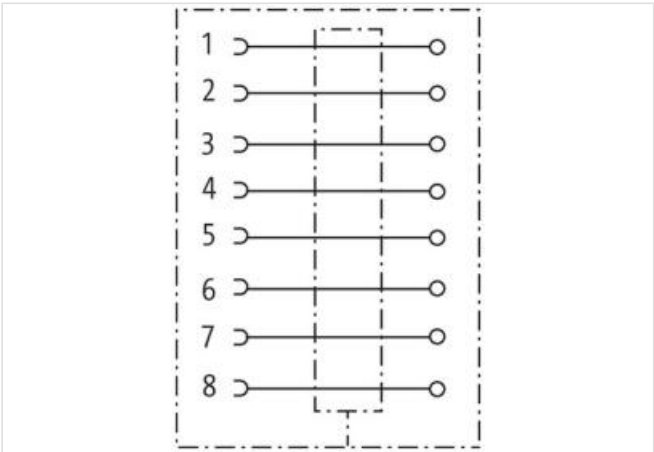

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Mode de fixation                    | enfiché, Vissé |
| Family construction form            | M12            |
| Filetage                            | M12 x 1        |
| Codage                              | A              |
| Nombre de pôles                     | 8              |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67           |

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279221      |
| ECLASS-6.1               | 27260702      |
| ECLASS-7.0               | 27440102      |
| ECLASS-8.0               | 27440102      |
| ECLASS-9.0               | 27440116      |
| ECLASS-10.1              | 27440102      |
| ECLASS-11.1              | 27440102      |
| ECLASS-12.0              | 27440116      |
| ETIM-5.0                 | EC002635      |
| GTIN                     | 4048879195294 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.          | 30 V |
| Tension de service CC max.          | 30 V |
| Courant de service max. par contact | 2 A  |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Caractéristiques techniques | Installation

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------|

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|        |     |
|--------|-----|
| Blindé | oui |
|--------|-----|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | III            |
| Catégorie de surtension (EN 60664-1)          | II             |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Revêtement du boîtier | nickel plated |
| Matériau boîtier      | Laiton        |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Plage de serrage min. | 6 mm |
| Plage de serrage max. | 8 mm |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -40 °C |
| Température de service max. | 85 °C  |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |