

Dual Keyway St. ger.mit freiem Leitungsende 3p.C-Cod.

PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m

Mâle droit  
1/2"-20UNF, 3 pôles  
Codage C  
avec passe-câble

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

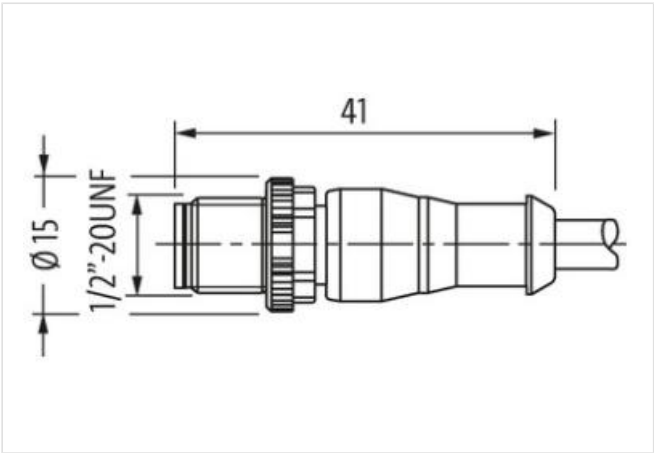
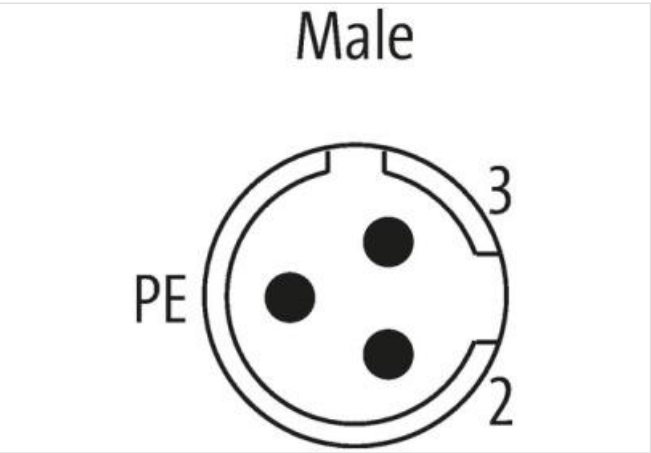
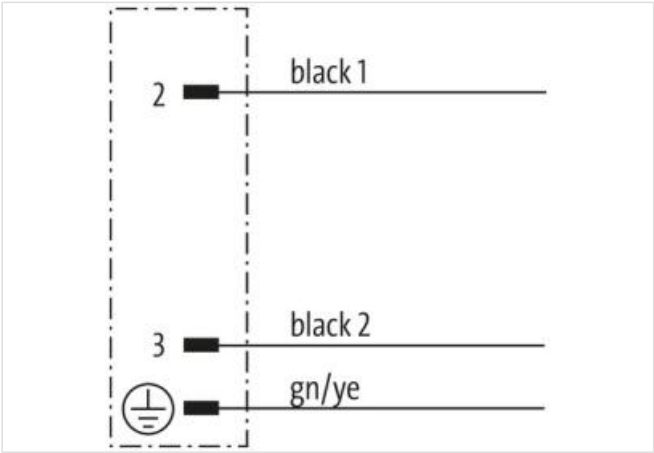
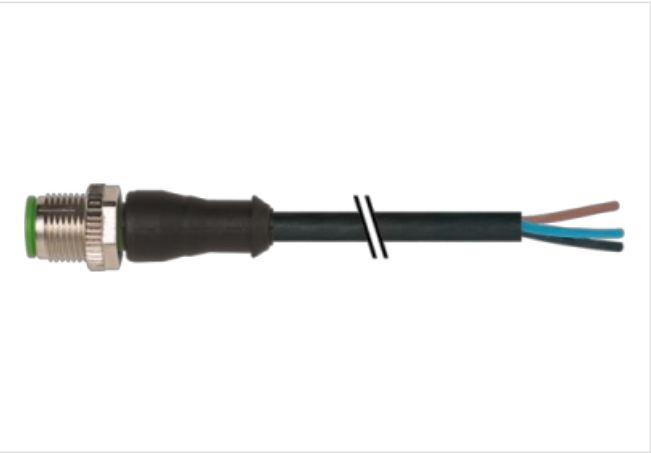


Photo non contractuelle

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Longueur du câble                        | 1,5 m          |
| Couple de serrage                        | 0,6 Nm         |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé |
| Family construction form                 | 1/2"           |
| Filetage                                 | M12 x 1        |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm          |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Sortie de câble                     | droit |
| Codage                              | C     |
| Matériau                            | PUR   |
| Nombre de pôles                     | 3     |
| Ouverture de clé                    | SW14  |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Longueur non gainée      | 20 mm          |
| Family construction form | free cable end |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279218      |
| ECLASS-7.0               | 27279218      |
| ECLASS-8.0               | 27279218      |
| ECLASS-9.0               | 27060311      |
| ECLASS-10.1              | 27060311      |
| ECLASS-11.1              | 27060311      |
| ECLASS-12.0              | 27060311      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879403399 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CA max.          | 250 V |
| Tension de service CC max.          | 250 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A   |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Installation | Raccordement

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur non gainée | 20 mm |
| Set de fixation     | 1/2"  |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 2,5 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Revêtement verrouillage   | nickel plated |
| Revêtement raccord à vis  | nickel plated |
| Matériau verrouillage     | Laiton        |
| Material screw connection | Laiton        |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Câble

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Identification du câble           | 626                    |
| Type de câble                     | 2                      |
| Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir) |
| Couleur de gaine                  | noir                   |

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type of Certificate                                     | cURus                                                     |
| Amount stranding                                        | 1                                                         |
| Stranding                                               | 3 wires twisted                                           |
| wire arrangement                                        | noir 1, noir 2, Vert-jaune                                |
| Cable weigth                                            | 55,33 g/m                                                 |
| Matériel gaine                                          | PUR                                                       |
| Dureté Shore gaine                                      | 85 ± 5 Shore A                                            |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 5,9 mm                                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                     |
| Matériau à l'intérieur de la gaine                      | PVC                                                       |
| Material wire insulation                                | PVC                                                       |
| Amount wires                                            | 3                                                         |
| Outer diameter insulation                               | 1,8 mm                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                            |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Printing color of wire insulation                       | Blanc (isolation noir)                                    |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                        |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crossection (wire)                            | 0,75 mm²                                                  |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                           |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                 |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                     |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 12 A                                                      |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                               |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                               |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                     |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404                                          |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                       |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                       |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 2 Mio. @ 25 °C                                            |