

M23 Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 8m

Femelle droit  
M23, 19 pôles  
19 pôles utilisées  
pour répartiteur 8 voies, 5 pôles  
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

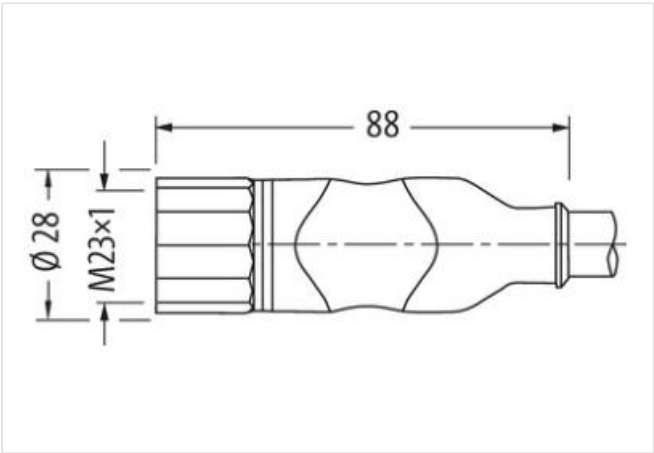


Photo non contractuelle

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Longueur du câble        | 8 m            |
| Couple de serrage        | 2 Nm           |
| Mode de fixation         | enfiché, Vissé |
| Family construction form | M23            |
| Matériau                 | PUR            |
| Ouverture de clé         | SW27           |

| données commerciales                            |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                      | 27279218                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-6.1                                      | 27279218                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-7.0                                      | 27279218                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-8.0                                      | 27279218                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-9.0                                      | 27060311                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-10.1                                     | 27060311                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-11.1                                     | 27060311                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-12.0                                     | 27060311                                                                                                                                                                            |
| ETIM-5.0                                        | EC001855                                                                                                                                                                            |
| GTIN                                            | 4048879870979                                                                                                                                                                       |
| Numéro du tarif douanier                        | 85444290                                                                                                                                                                            |
| Unité de conditionnement                        | 1                                                                                                                                                                                   |
| Caractéristiques électriques   Alimentation     |                                                                                                                                                                                     |
| Tension de service CA max.                      | 125 V                                                                                                                                                                               |
| Tension de service CC max.                      | 125 V                                                                                                                                                                               |
| Installation   Raccordement                     |                                                                                                                                                                                     |
| Set de fixation                                 | M23 x 1                                                                                                                                                                             |
| Protection des appareils   Électrique           |                                                                                                                                                                                     |
| Degré de pollution                              | 3                                                                                                                                                                                   |
| Tension de choc assignée                        | 2,5 kV                                                                                                                                                                              |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)      | I                                                                                                                                                                                   |
| Données mécaniques   Données du matériau        |                                                                                                                                                                                     |
| Revêtement raccord à vis                        | nickel plated                                                                                                                                                                       |
| Material screw connection                       | Laiton                                                                                                                                                                              |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                                                                     |
| Température de service min.                     | -5 °C                                                                                                                                                                               |
| Température de service max.                     | 70 °C                                                                                                                                                                               |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                                                                                                          |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                                                     |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                                                 |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.                               |
| Installation   Câble                            |                                                                                                                                                                                     |
| Style STOOW gaine                               | Hybride, Signal, Power                                                                                                                                                              |
| Identification du câble                         | 398                                                                                                                                                                                 |
| Type de câble                                   | 2                                                                                                                                                                                   |
| Couleur de gaine                                | gris                                                                                                                                                                                |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                                                                               |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                                                                                   |
| Stranding                                       | 7 wires de Élément de remplissage twisted                                                                                                                                           |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                                                                                                                                   |
| Stranding (type 2)                              | 12 wires de Groupe de fils toronnés twisted                                                                                                                                         |
| wire arrangement                                | blanc, Gris-rose, marron-vert, jaune, vert et blanc, vert, Rouge-bleu, (violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa, jaune et blanc, gris, bleu, , Vert-jaune) |
| Cable weigth                                    | 165 g/m                                                                                                                                                                             |
| Matériel gaine                                  | PUR                                                                                                                                                                                 |
| Dureté Shore gaine                              | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                      |
| Absence d'ingrédients (gaine)                   | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                                                   |
| Outer-diameter (jacket)                         | 10 mm                                                                                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                                                                               |
| Matériau à l'intérieur de la gaine              | PVC                                                                                                                                                                                 |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur (intérieur de la gaine)                         | gris                                                                         |
| Material wire insulation                                | PVC                                                                          |
| Amount wires                                            | 16                                                                           |
| Outer diameter insulation                               | 1,3 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                              |
| Material wire insulation (Power)                        | PVC                                                                          |
| Outer diameter wire insulation (Power)                  | 1,8 mm                                                                       |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power)        | ±5 %                                                                         |
| Shore hardness wire insulation (Power)                  | 43±5 Shore D                                                                 |
| Material properties wire insulation (Power)             | Bon traitement mécanique                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)             | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands wire (Power)                             | 42                                                                           |
| Diameter of single wires (Power)                        | 0,15 mm                                                                      |
| Wire conductor cross section (Power)                    | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire (Power)                         | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type wire (Power)                             | Classe de fil 6                                                              |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C                                                                  |
| Vitesse de déplacements (chaîne porte-câbles)           | 3                                                                            |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 300 V                                                                        |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4 A                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Electrical resistance coating wire (Power)              | 26 Ω/km @20 °C                                                               |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Loop resistance                                         | 7,8 A                                                                        |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 2 Mio. @ 25 °C                                                               |