

## MSVS A 18mm. 24VAC/DC Led JAUNE et VERTE

Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, 2 LED jaune / verte, sans

Forme A (18 mm) pour pressostat

24 V AC/DC  $\pm 25\%$

LED verte (1) jaune (3)

PG9

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration



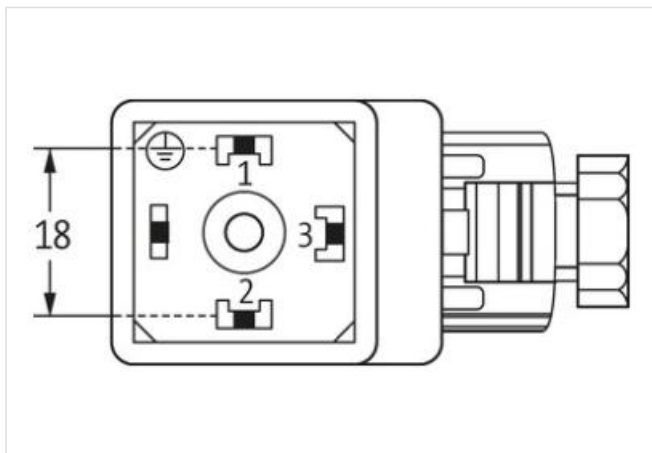


Photo non contractuelle

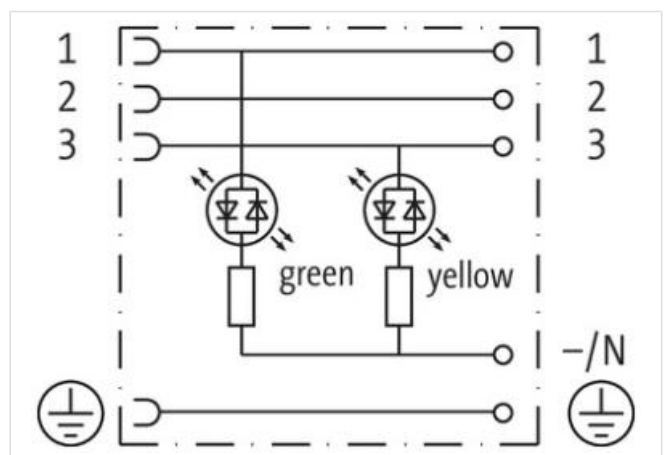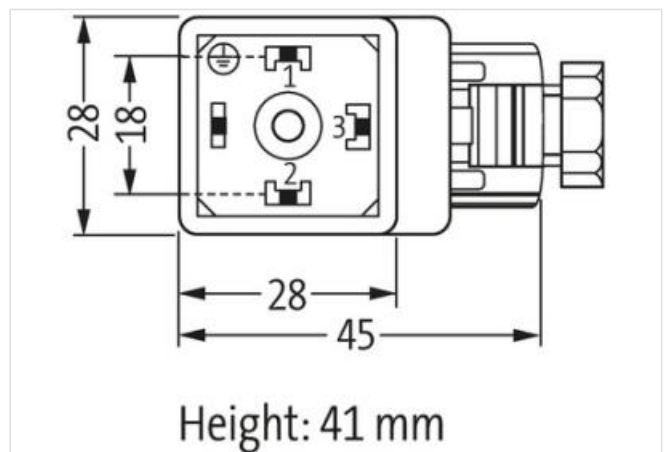

Indice de protection (EN CEI 60529)

IP65

#### données commerciales

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27440104      |
| ECLASS-9.0               | 27440102      |
| ECLASS-10.1              | 27440105      |
| ECLASS-11.1              | 27440105      |
| ECLASS-12.0              | 27440105      |
| ETIM-5.0                 | EC002062      |
| GTIN                     | 4048879187404 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA               | 24 V |
| Tension de service CA min.          | 18 V |
| Tension de service CA max.          | 30 V |
| Tension de service CC               | 24 V |
| Tension de service CC min.          | 18 V |
| Tension de service CC max.          | 30 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |

#### Installation | Raccordement

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Set de fixation   | M3     |

#### Installation | Affectation des broches

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nombre de pôles | 3 + PE |
|-----------------|--------|

#### Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection    enfiché, Vissé

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |