

SVS-LED JAUNE 24 U+Z-DIODES

Connecteur MSVS, forme B / 10 mm - Pas métrique, LED jaune, avec

Forme B (10 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED et VDR
métrique

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

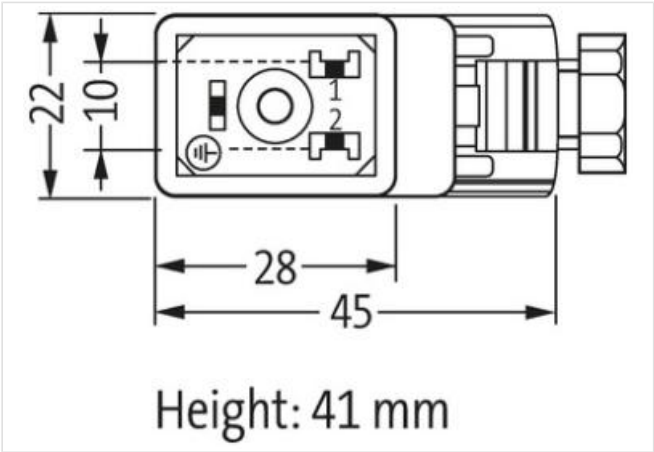
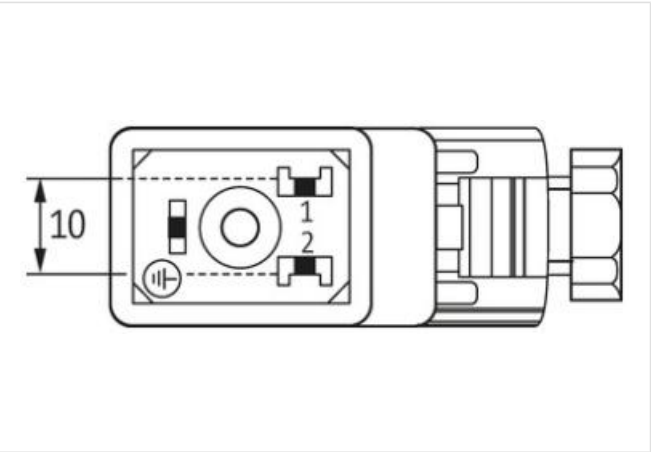
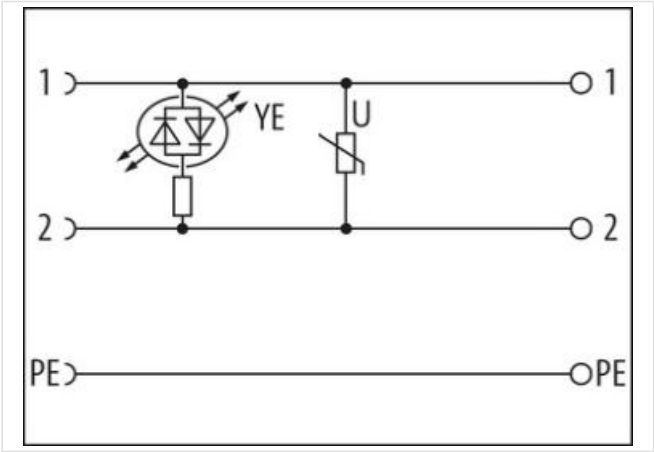


Photo non contractuelle

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187275

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Capacity CX	15 ms
-------------	-------

Puissance de maintien max.	100 W
----------------------------	-------

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	230 V
-----------------------	-------

Tension de service CA min.	207 V
----------------------------	-------

Tension de service CA max.	253 V
----------------------------	-------

Tension de service CC	230 V
-----------------------	-------

Tension de service CC min.	207 V
----------------------------	-------

Tension de service CC max.	253 V
----------------------------	-------

Tension de crête de coupure max.	450 V
----------------------------------	-------

Courant de service max. par contact	1 A
-------------------------------------	-----

Consommation électrique max.	12 mA
------------------------------	-------

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	jaune
-------------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Installation | Raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Set de fixation	M16 x 1.5
-----------------	-----------

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
---	---

Données mécaniques | Données de montage

vis de fixation	M3
-----------------	----

Plage de serrage min.	5 mm
-----------------------	------

Plage de serrage max.	10 mm
-----------------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------