

**SVS 11mm. 12-230 V AC/DC sans Led**

Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, 0...230 V AC/DC

 Forme BI (11 mm)  
 max. 230 V AC/DC  
 sans composants  
 PG9

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.



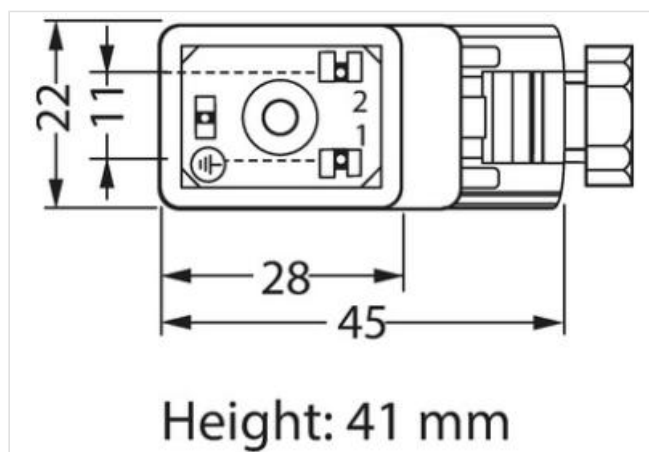
[Lien vers le produit](#)
**Illustration**


Photo non contractuelle

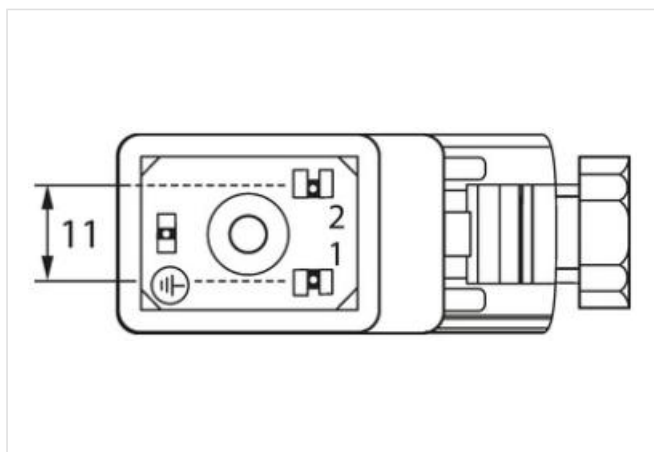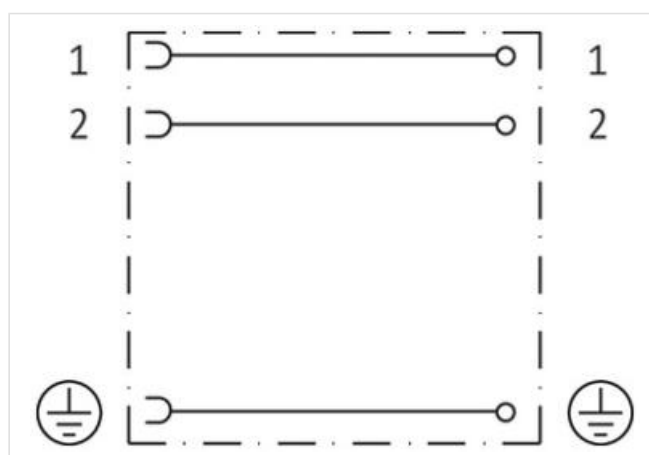

Indice de protection (EN CEI 60529)

IP65

**données commerciales**

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27440104      |
| ECLASS-9.0               | 27440102      |
| ECLASS-10.1              | 27440105      |
| ECLASS-11.1              | 27440105      |
| ECLASS-12.0              | 27440105      |
| ETIM-5.0                 | EC002062      |
| GTIN                     | 4048879187022 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CA               | 230 V |
| Tension de service CA min.          | 207 V |
| Tension de service CA max.          | 253 V |
| Tension de service CC               | 230 V |
| Tension de service CC min.          | 207 V |
| Tension de service CC max.          | 253 V |
| Courant de service max. par contact | 10 A  |

#### Caractéristiques techniques | Installation

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------|

#### Installation | Raccordement

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Set de fixation   | M3     |

#### Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection    enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis

#### Données mécaniques | Données de montage

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mode de fixation      | PG9  |
| Plage de serrage min. | 6 mm |
| Plage de serrage max. | 8 mm |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |