

MCVO-28501

Commande proportionnelle MCVO, amplificateur proportionnelle, 0...10 V

Commande électronique pour vanne proportionnelle  
18...32 V DC, filtré (2200 µF/1 A)  
Bornes à vis  
Démarrage: 10 s

L'amplificateur commande l'alimentation en courant à une soupape proportionnelle. Ce courant est proportionnel à la valeur de consigne sur l'entrée de l'amplificateur. Une tension de sortie de 10 V est disponible pour le réglage de consigne. Le point zéro, le courant, et le temps de rampe peuvent être réglés avec le potentiomètre. Dans le cadre d'une vanne proportionnelle, une pression ou une quantité peuvent être réglées d'une manière réglable en continu.

Lien vers le produit

Illustration

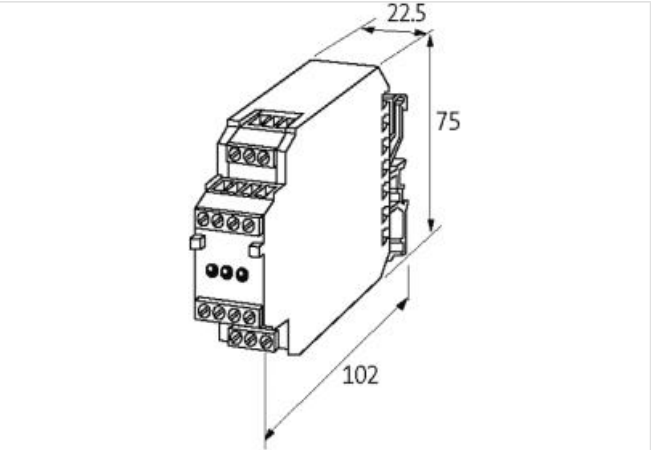
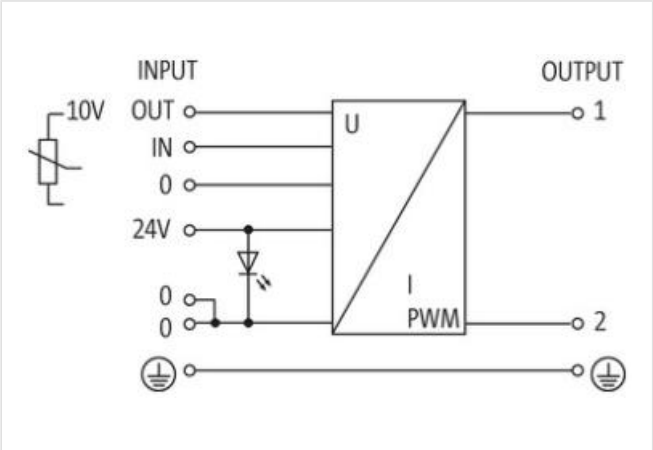


Photo non contractuelle

| Caractéristiques électriques   Alimentation |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Tension de service CC min.                  | 18 V   |
| Tension de service CC max.                  | 32 V   |
| Courant de service max.                     | 2,5 A  |
| Consommation électrique max.                | 50 mA  |
| Caractéristiques électriques   Entrée       |        |
| Résistance d'entrée min.                    | 200 kΩ |
| Tension de commande CC min.                 | 0 V    |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Tension de commande CC max. | 10 V |
|-----------------------------|------|

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tension de sortie CC       | 24 V  |
| Tension de sortie réglable | non   |
| Courant de sortie          | 2,5 A |

**Diagnostics**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indicateur d'état à LED | vert |
|-------------------------|------|

**Installation | Raccordement**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
|----------------------|-----------------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Protection en court-circuit sortie | oui |
| Protection surchauffe Sortie       | oui |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 75 mm                    |
| Largeur                    | 22,5 mm                  |
| Profondeur                 | 102 mm                   |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |

**données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| GTIN                     | 4048879186810 |
| Numéro du tarif douanier | 85437090      |
| Unité de conditionnement | 1             |