

## M8FDM12MD4pPUR-PVC1,5M

Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir

### ⚠ REMARQUE ⚠

**LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.**

Mâle droit – femelle droit

M12 – M8, 4 pôles

N° de réf. 7005 - M12/M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

avec passe-câble




Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration

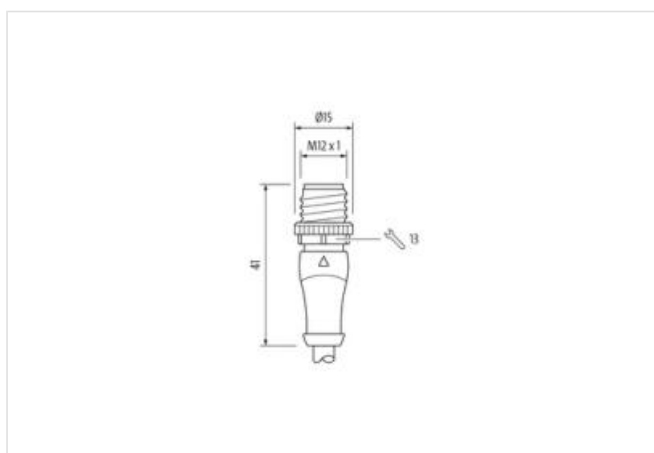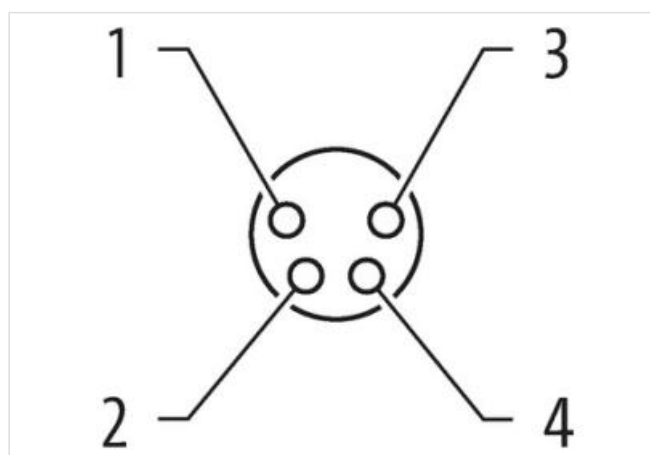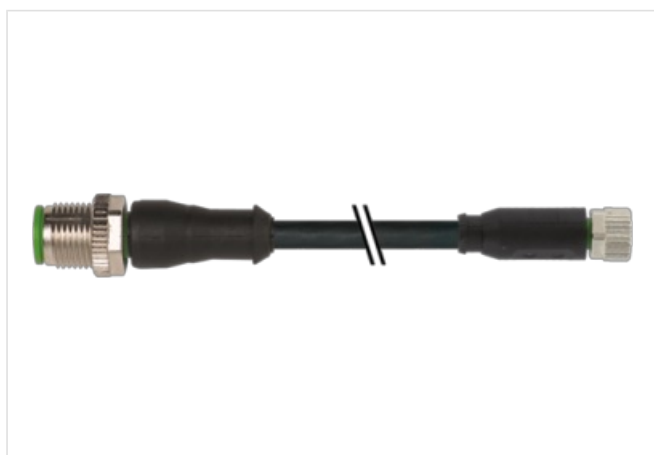

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| 1 | BN | ↔ | 1 |
| 2 | WH | ↔ | 2 |
| 3 | BU | ↔ | 3 |
| 4 | BK | ↔ | 4 |


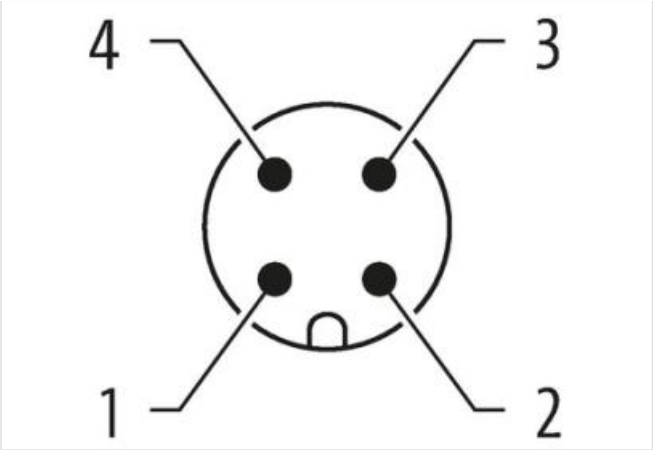


Photo non contractuelle

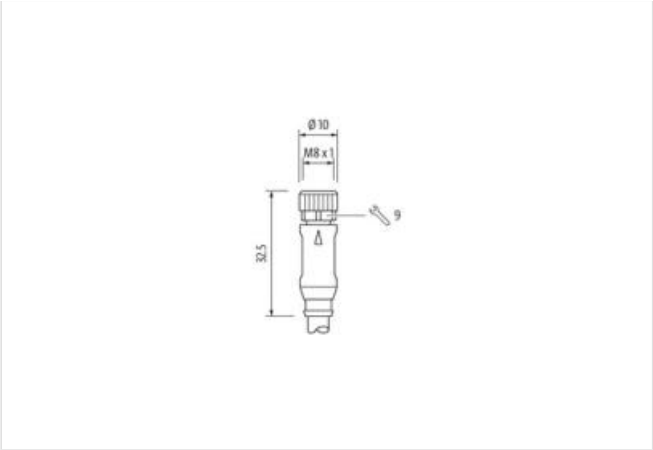

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Longueur du câble                        | 1,5 m             |
| Couple de serrage                        | 0,6 Nm            |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé    |
| Family construction form                 | M12               |
| Filetage                                 | M12 x 1           |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm             |
| Codage                                   | A                 |
| Matériau contact                         | Alliage en cuivre |
| Matériau                                 | PUR               |
| Nombre de pôles                          | 4                 |
| Ouverture de clé                         | SW13              |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP65, IP66K, IP67 |
| Couple de serrage                        | 0,4 Nm            |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé    |
| Family construction form                 | M8                |
| Filetage                                 | M8 x 1            |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 6,5 mm            |
| Codage                                   | A                 |
| Matériau contact                         | Alliage en cuivre |
| Matériau                                 | PUR               |
| Nombre de pôles                          | 4                 |
| Ouverture de clé                         | SW9               |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP65, IP66K, IP67 |
| données commerciales                     |                   |
| ECLASS-6.0                               | 27279218          |
| ECLASS-6.1                               | 27279218          |
| ECLASS-7.0                               | 27279218          |
| ECLASS-8.0                               | 27279218          |
| ECLASS-9.0                               | 27060311          |
| ECLASS-10.1                              | 27060311          |
| ECLASS-11.1                              | 27060311          |
| ECLASS-12.0                              | 27060311          |

|                                                   |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                          | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                              | 4048879161947                                                                                                                                         |
| Numéro du tarif douanier                          | 85444290                                                                                                                                              |
| Unité de conditionnement                          | 1                                                                                                                                                     |
| Caractéristiques électriques   Alimentation       |                                                                                                                                                       |
| Tension de service CA max.                        | 50 V                                                                                                                                                  |
| Tension de service CC max.                        | 60 V                                                                                                                                                  |
| Tension de service CA (listé UL)                  | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tension de service CC (listé UL)                  | 30 V                                                                                                                                                  |
| Courant de service max. par contact               | 4 A                                                                                                                                                   |
| Diagnostics                                       |                                                                                                                                                       |
| Indicateur d'état à LED                           | non                                                                                                                                                   |
| Protection des appareils   Électrique             |                                                                                                                                                       |
| Condition supplémentaire Indice de protection     | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                                | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                          | 1,5 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)        | I                                                                                                                                                     |
| Données mécaniques   Données du matériau          |                                                                                                                                                       |
| Revêtement verrouillage                           | Nickeled                                                                                                                                              |
| Revêtement raccord à vis                          | nickel plated                                                                                                                                         |
| Matériau joint                                    | FKM                                                                                                                                                   |
| Matériau verrouillage                             | Zinc moulé                                                                                                                                            |
| Material screw connection                         | Zinc moulé                                                                                                                                            |
| Données mécaniques   Données de montage           |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                  | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations                                                                                                      |
| Caractéristiques environnementales   Climatique   |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                       | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                       | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range            | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                      |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                             | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                            | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Produit standard                                  |                                                                                                                                                       |
| DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8) |                                                                                                                                                       |
| Installation   Câble                              |                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                  | , noir, bleu, blanc                                                                                                                                   |
| Identification du câble                           | 621                                                                                                                                                   |
| Type de câble                                     | 2                                                                                                                                                     |
| Couleur de gaine                                  | noir                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                               | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                  | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                         | 4 wires twisted                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                  | , noir, bleu, blanc                                                                                                                                   |
| Cable weigth                                      | 32,01 g/m                                                                                                                                             |
| Matériel gaine                                    | PUR                                                                                                                                                   |
| Dureté Shore gaine                                | 85 ± 5 Shore A                                                                                                                                        |
| Absence d'ingrédients (gaine)                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                           | 4,6 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)                 | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                          | PVC                                                                                                                                                   |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Amount wires                                            | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,25 mm                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands (wire)                                   | 32                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                                       |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 3,6 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 79 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                                        |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                                          |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)         | 2 Mio. @ 25 °C                                                               |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                                    |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 3,3 m/s @ 25 °C                                                              |