

**M12 St. gew. auf M8 Bu. ger.**

PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m


Mâle 90° – femelle droit

M12 – M8, 3 pôles


Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

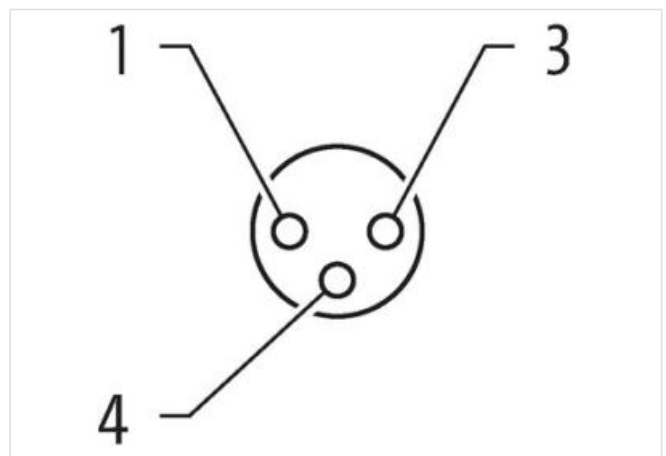**Lien vers le produit****Illustration**

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | BN | 1 |
|   |    | 2 |
| 3 | BU | 3 |
| 4 | BK | 4 |

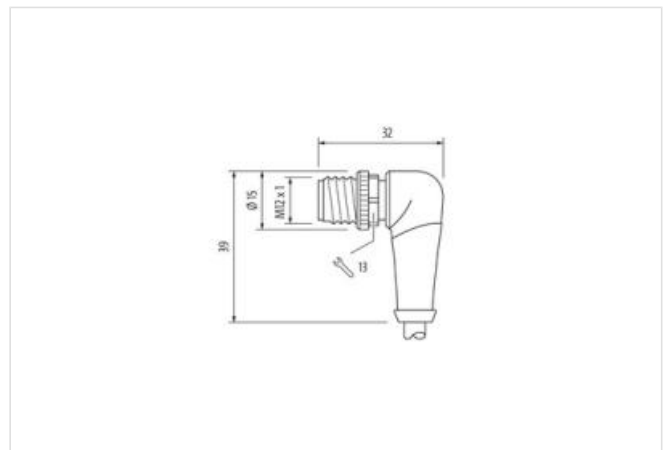

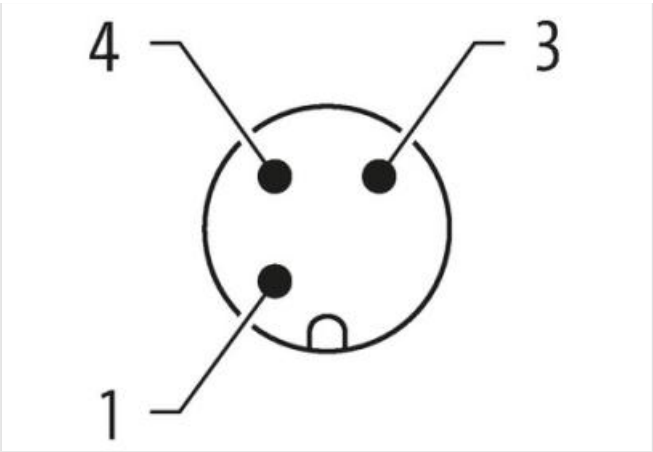


Photo non contractuelle



|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Longueur du câble                             | 2 m            |
| Couple de serrage                             | 0,6 Nm         |
| Mode de fixation                              | enfiché, Vissé |
| Family construction form                      | M12            |
| Filetage                                      | M12 x 1        |
| Matériau                                      | PUR            |
| Ouverture de clé                              | SW13           |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP66K, IP67    |
| Couple de serrage                             | 0,4 Nm         |
| Mode de fixation                              | enfiché, Vissé |
| Family construction form                      | M8             |
| Filetage                                      | M8 x 1         |
| Matériau                                      | PUR            |
| Ouverture de clé                              | SW9            |
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP66K, IP67    |
| données commerciales                          |                |
| ECLASS-6.0                                    | 27061801       |
| Numéro du tarif douanier                      | 85444290       |
| Unité de conditionnement                      | 1              |
| Caractéristiques électriques   Alimentation   |                |
| Tension de service CA max.                    | 250 V          |
| Tension de service CC max.                    | 250 V          |
| Courant de service max. par contact           | 4 A            |
| Protection des appareils   Électrique         |                |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Tension de choc assignée                      | 1,5 kV         |
| Données mécaniques   Données du matériau      |                |
| Revêtement raccord à vis                      | nickel plated  |
| Material screw connection                     | Zinc moulé     |
| Données mécaniques   Données de montage       |                |

Caractéristiques environnementales | Climatique

## Installation | Câble

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | [shop@murrelektronik.fr](mailto:shop@murrelektronik.fr) | [shop.murrelektronik.fr](http://shop.murrelektronik.fr)