

**M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF C 8,0 mm**

PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2,5m

Forme C (8 mm) – M12, mâle droit

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED et antiparasitage

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

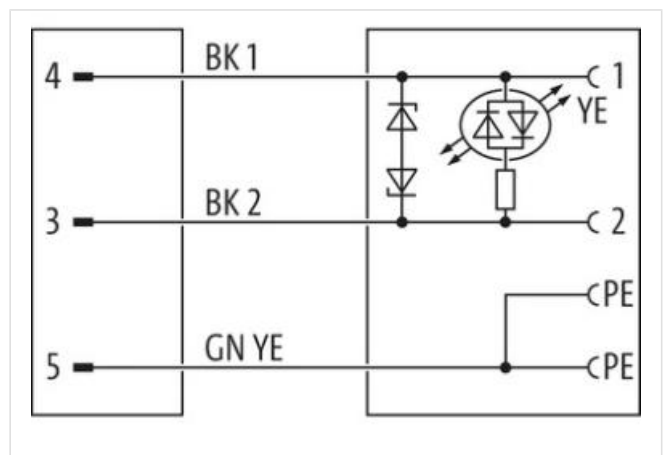
[Lien vers le produit](#)**Illustration**



Photo non contractuelle



|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Longueur du câble                        | 2,5 m          |
| Couple de serrage                        | 0,6 Nm         |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé |
| Family construction form                 | M12            |
| Filetage                                 | M12 x 1        |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm          |
| Codage                                   | A              |
| Nombre de pôles                          | 3              |
| Ouverture de clé                         | SW13           |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP67           |
| Couple de serrage                        | 0,4 Nm         |
| Family construction form                 | MSUD C         |
| Filetage                                 | M2.5           |
| Nombre de pôles                          | 4              |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP67           |
| données commerciales                     |                |
| ECLASS-6.0                               | 27279218       |
| ECLASS-6.1                               | 27279218       |
| ECLASS-7.0                               | 27279218       |
| ECLASS-8.0                               | 27279218       |
| ECLASS-9.0                               | 27060312       |
| ECLASS-10.1                              | 27060312       |
| ECLASS-11.1                              | 27060312       |
| ECLASS-12.0                              | 27060312       |
| ETIM-5.0                                 | EC001855       |
| GTIN                                     | 4048879145626  |
| Numéro du tarif douanier                 | 85444290       |
| Unité de conditionnement                 | 1              |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |       |
| Capacity CX                                                | 20 ms |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |       |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension de service CA               | 24 V   |
| Tension de service CA min.          | 19,2 V |
| Tension de service CA max.          | 28,8 V |
| Tension de service CC               | 24 V   |
| Tension de service CC min.          | 18 V   |
| Tension de service CC max.          | 30 V   |
| Tension de crête de coupure max.    | 55 V   |
| Courant de service max. par contact | 4 A    |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 0,8 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |
| Antiparasitage supplémentaire                 | Z-Diode        |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Revêtement verrouillage | Nickeled   |
| Couleur du boîtier      | noir       |
| Matériau boîtier        | Plastique  |
| Matériau verrouillage   | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
|------------------|----------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Valve Plug) |
|------------------|----------------------------------------------------------|

#### Installation | Câble

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Identification du câble                  | 636                                                               |
| Type de câble                            | 3                                                                 |
| Printing color of wire insulation        | Blanc (isolation noir)                                            |
| Couleur de gaine                         | noir                                                              |
| Type of Certificate                      | cURus                                                             |
| Amount stranding                         | 1                                                                 |
| Stranding                                | 3 wires twisted                                                   |
| wire arrangement                         | noir 1, noir 2, Vert-jaune                                        |
| Cable weight                             | 56,1 g/m                                                          |
| Matériel gaine                           | PUR                                                               |
| Dureté Shore gaine                       | 90 ± 5 Shore A                                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)            | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                  | 5,9 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                             |
| Material wire insulation                 | PP                                                                |
| Amount wires                             | 3                                                                 |
| Outer diameter insulation                | 1,85 mm                                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                             |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Shore hardness wire insulation                          | 70 ± 5 Shore D                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone            |
| Printing color of wire insulation                       | Blanc (isolation noir)                                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,75 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 10 m @ 25 °C   Horizontale                                                   |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 12 A                                                                         |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 10 Mio. @ 25 °C                                                              |
| Nombre de cycles de torsion                             | 2 Mio.                                                                       |
| Contrainte due à la torsion                             | ± 180 °/m                                                                    |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                |