

MODLINK VARIO insert pour embase type B

M12 8 pôles mâle, blindé




Insert - boîtier fixe
Mâle droit – femelle droit
M12, 8 pôles
Codage A

Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile (la résistance à l'huile n'est pas valable pour les applications avec câbles en PVC)

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

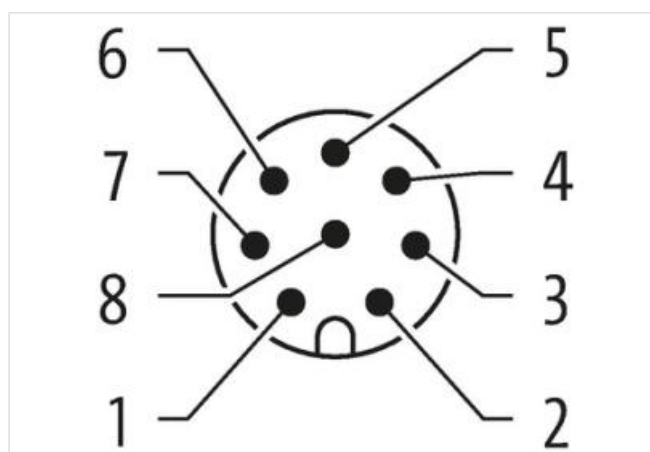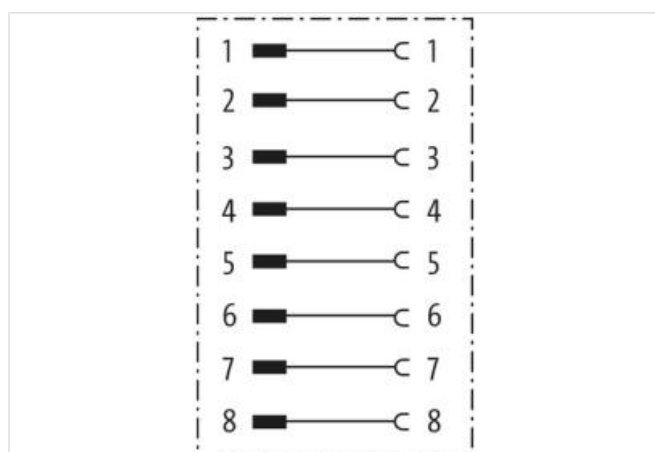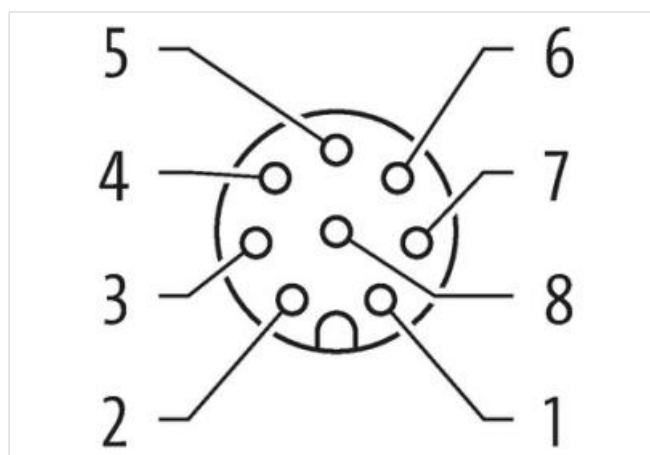

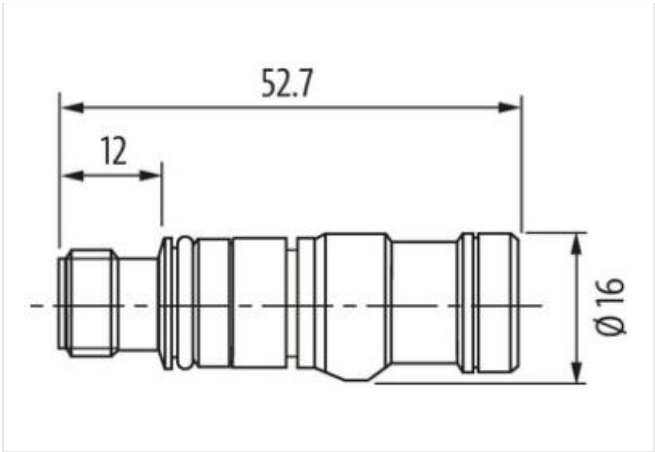


Photo non contractuelle

Family construction form	M12
Codage	A

Family construction form	M12
Codage	A

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879576536
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	30 V
Tension de service CC max.	30 V
Courant de service max. par contact	2 A

Installation Raccordement	
Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1

Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Tension d'isolement assignée	800 V
Tension de choc assignée	0,8 kV

Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du boîtier	nickel plated
Matériau joint	FKM
Matériau boîtier	Laiton

Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C