

7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 90°

PUR 5x1,4 gr UL/CSA+schleppk. 1,4m

Mâle droit – femelles 90°

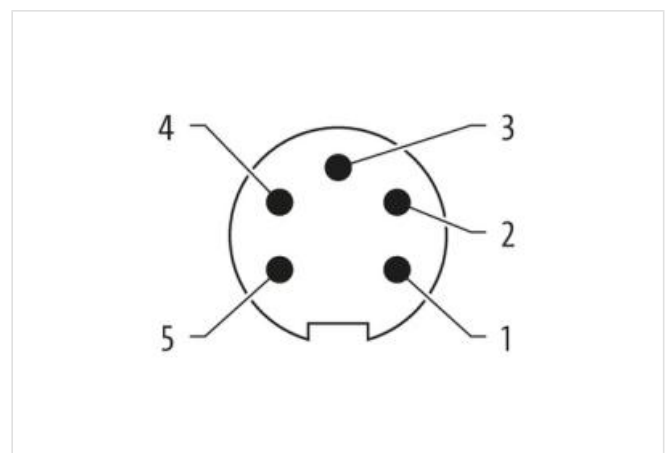
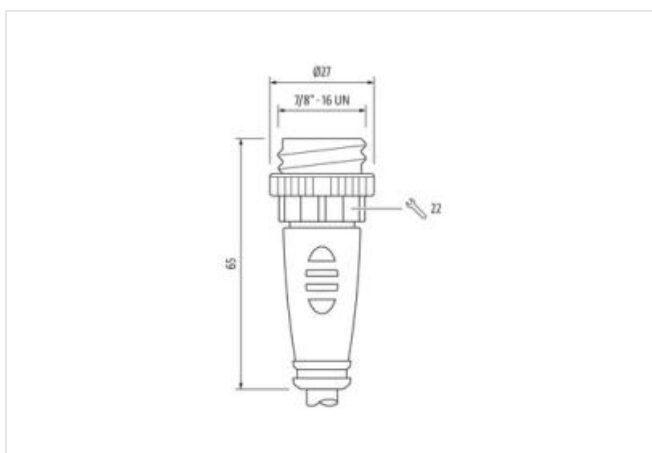
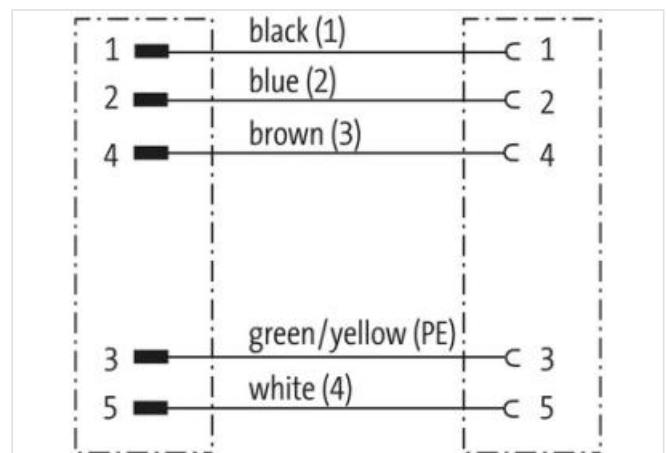
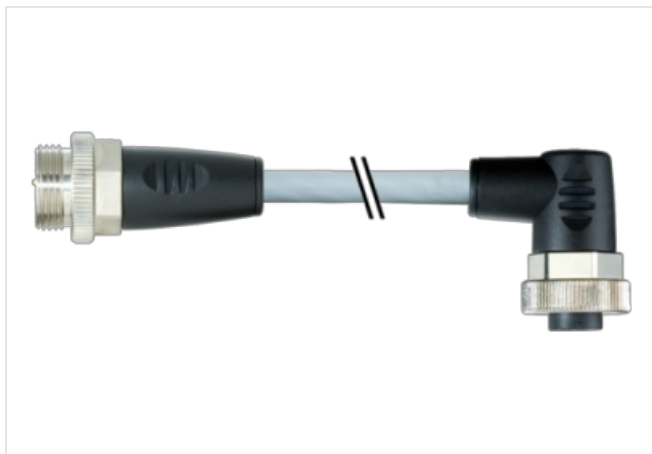
7/8" – 7/8", 5 pôles

Câble de puissance

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

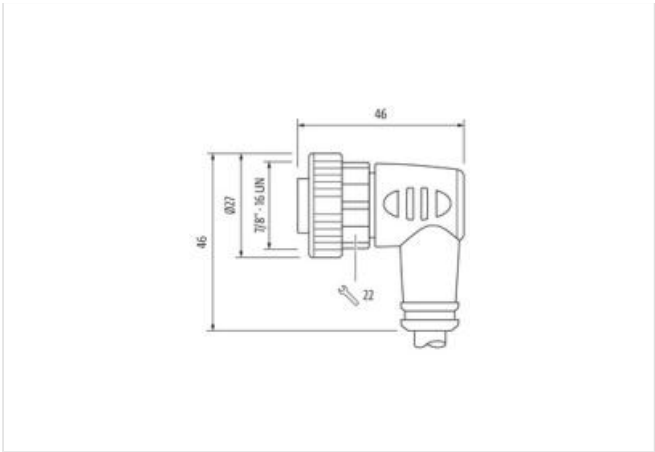
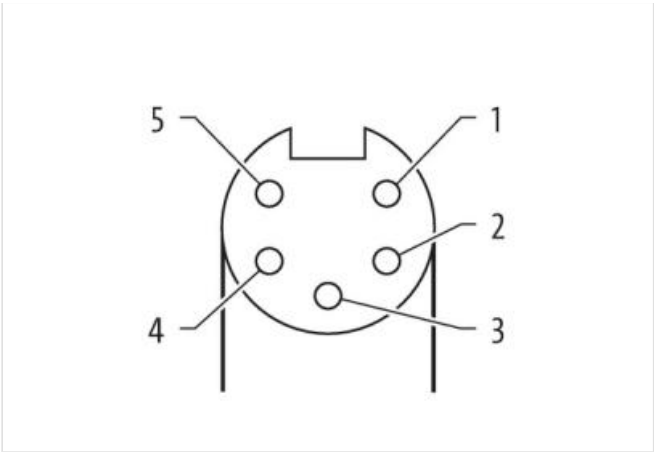


Photo non contractuelle



Longueur du câble	1,4 m
Couple de serrage	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Filetage	7/8"
Nombre de pôles	5
Ouverture de clé	SW22
Couple de serrage	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
Filetage	7/8"
Nombre de pôles	5
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909053997
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Courant de service max. par contact	12 A
Current phase - neutral	230 V
Current phase - phase	400 V
Installation Raccordement	
Couple de serrage	1,5 Nm
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 3 kV

Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Installation | Câble

Identification du câble 961

Type de câble 3

Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir)

Couleur de gaine gris

Type of Certificate cURus

Amount stranding 1

Stranding 5 wires de Filler twisted

Filler oui

wire arrangement Vert-jaune, bleu 2, noir 1, blanc 4, 3

Cable weight 129,8 g/m

Matériel gaine PUR

Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A

Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone

Outer-diameter (jacket) 8 mm

Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %

Material wire insulation PP

Amount wires 5

Outer diameter insulation 2,3 mm

Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %

Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D

Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone

Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir)

Amount strands (wire) 84

Diameter of single wires 0,15 mm

Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²

Material conductor wire Fil de cuivre, nu

Conductor type (wire) Classe de fil 6

Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C

Tension nominale CA max. 1000 V

Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4

Intensité admissible min. conducteur 13,5 A

Electrical resistance line constant wire 13,3 Ω/km @ 20 °C

Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 10 kV @ 60 s

Tension alternative constante (conducteur - gaine) 10 kV @ 60 s

Température de service min. (statique) -50 °C

Température de service max. (statique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement

Température de service min. (dynamique) -25 °C

Température de service max. (dynamique) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement

Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090

chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application

Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	DIN EN 60811-404 Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Rayon de flexion (fixe)	7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 Mio. @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion	2 Mio.
Contrainte due à la torsion	± 180 °/m
Vitesse de torsion	35 Cycles/min