

Passe-cloison 7/8" droit 5 pôles

Traversée d'armoire électrique
Femelle - mâle
7/8" (5 pôles)

Lien vers le produit

Illustration

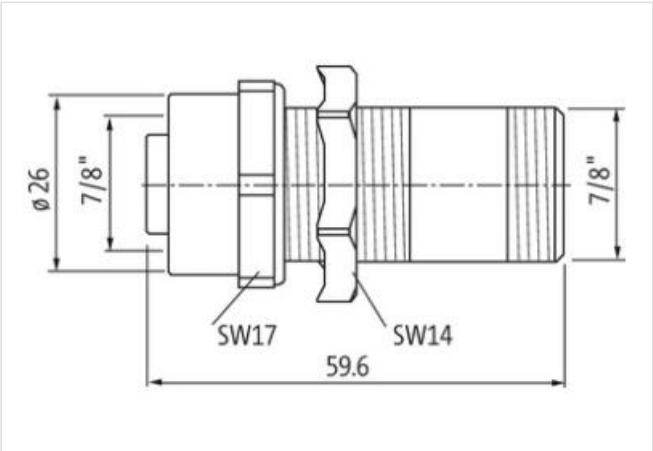
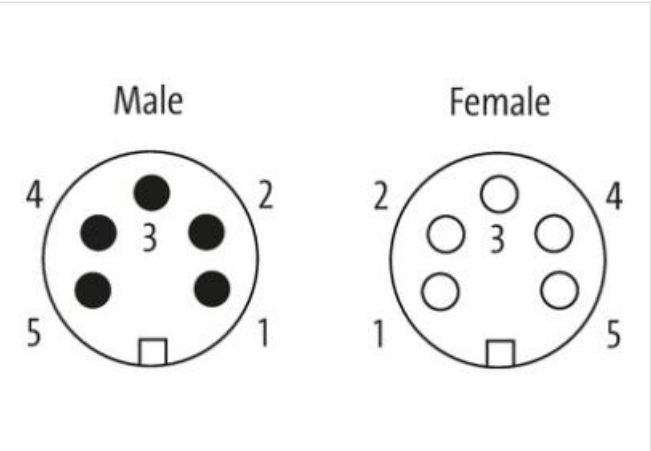
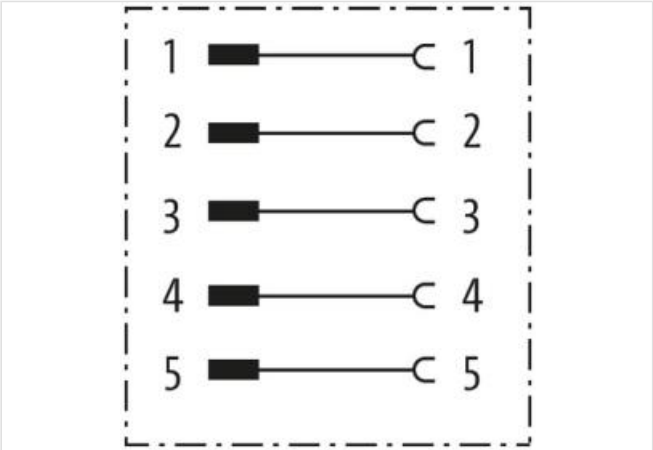


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879138123
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	

Courant de service max. par contact	12 A
Current phase - neutral	230 V
Current phase - phase	400 V
Installation Raccordement	
Couple de serrage	1,5 Nm
Set de fixation	7/8"
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	3 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	I
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	80 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.