

Cordon ISOBUS mâle sortie libre

Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 5,0m

Mâle droit
24 V DC
ISOBUS


Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

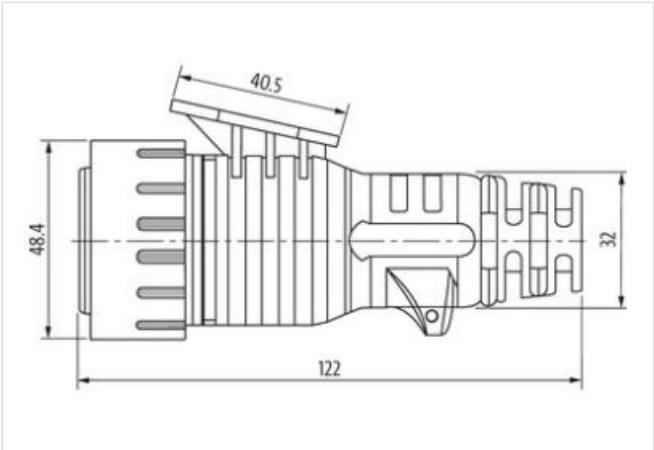

Longueur du câble	5 m
Revêtement du contact	nickel plated
Matériau contact	Laiton
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67, IP69K
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879808088
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Installation Raccordement	
Cycles d'enfichage min.	100
Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché
Degré de pollution	3

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau joint	Silicone
Matériau boîtier	PA
Matériau support de contact	PA
Material overmolding	PUR

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Installation | Câble

Identification du câble	964
Couleur de gaine	violet
wire arrangement	(noir 1, noir 2, noir 3, noir 4), (rouge, vert)
Matériel gaine	PUR
Outer-diameter (jacket)	10 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine	PVC
Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Conductor crosssection (wire)	0,5 mm ²
Material wire insulation (Data)	PVC
Amount wires (Data)	2
Conductor crosssection wire (Data)	2,5 mm ²
Tension alternative constante (conducteur - gaine)	2,5 kV
Température de service min. (statique)	-30 °C
Température de service max. (statique)	70 °C
Température de service min. (dynamique)	-40 °C
Température de service max. (dynamique)	60 °C
Résistance à la flamme	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application DIN EN 60811-404
Rayon de courbure (installation)	x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe)	x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	8 x Outer diameter