

Cordon ISOBUS mâle sortie libre

Câble PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 noir - 8,0m

Mâle droit
24 V DC
ISOBUS


Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

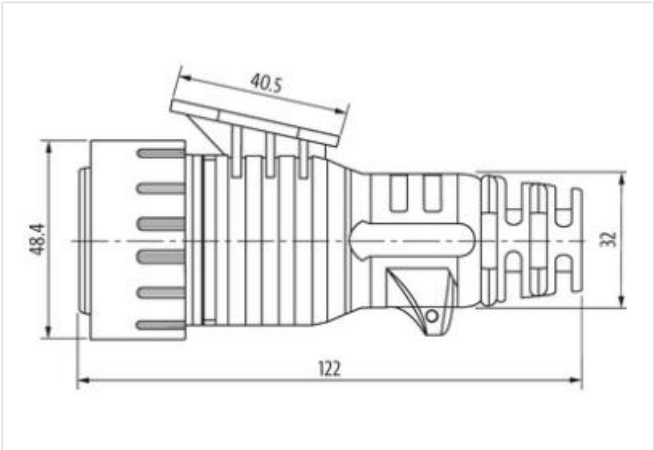

Longueur du câble	8 m
Revêtement du contact	nickel plated
Matériau contact	Laiton
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67, IP69K

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27060307
ECLASS-7.0	27060307
ECLASS-8.0	27060307
ECLASS-9.0	27060307
ECLASS-10.1	27060307
ECLASS-11.1	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879805261
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V

Installation Raccordement	
-----------------------------	--

Cycles d'enchâssage min. 100

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché
 Degré de pollution 3

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau joint Silicone
 Matériau boîtier PA
 Matériau support de contact PA
 Material overmolding PUR

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C
 Température de service max. 80 °C
 Additional condition temperature range depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
 Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Câble

Identification du câble 964
 Couleur de gaine violet
 wire arrangement (noir 1, noir 2, noir 3, noir 4), (rouge, vert)
 Matériel gaine PUR
 Outer-diameter (jacket) 10 mm
 Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
 Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
 Material wire insulation PVC
 Amount wires 4
 Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
 Material wire insulation (Data) PVC
 Amount wires (Data) 2
 Conductor crosssection wire (Data) 2,5 mm²
 Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2,5 kV
 Température de service min. (statique) -30 °C
 Température de service max. (statique) 70 °C
 Température de service min. (dynamique) -40 °C
 Température de service max. (dynamique) 60 °C
 Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
 chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
 Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
 Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
 Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
 Rayon de flexion (fixe) x Outer diameter
 Rayon de flexion (en mouvement) 8 x Outer diameter