

Connecteur RJ45 Push Pull droit à confectionner

PROFINET
Mâle droit
RJ45PP, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
Push Pull

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration




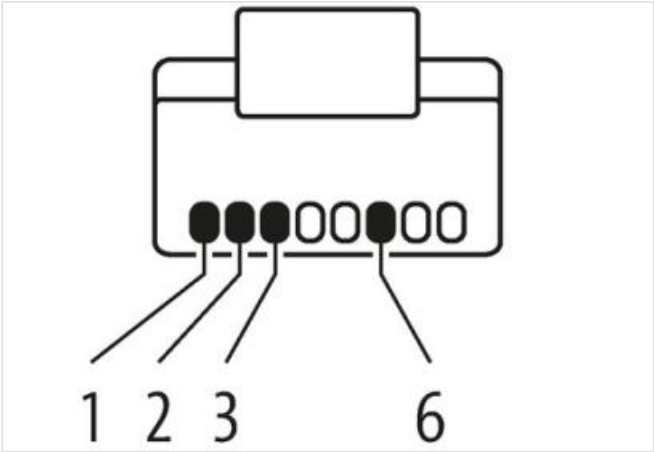


Photo non contractuelle

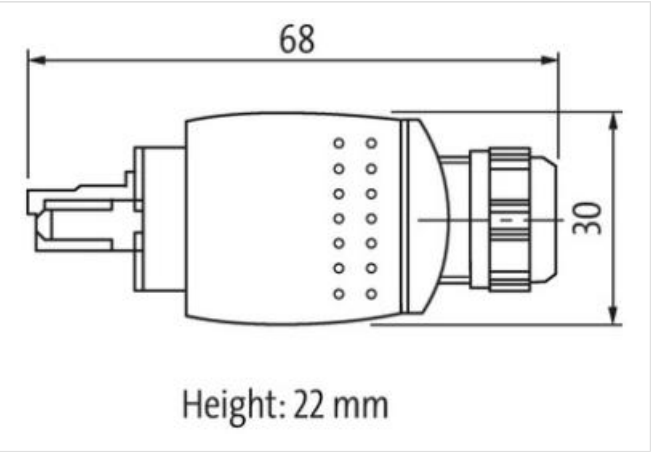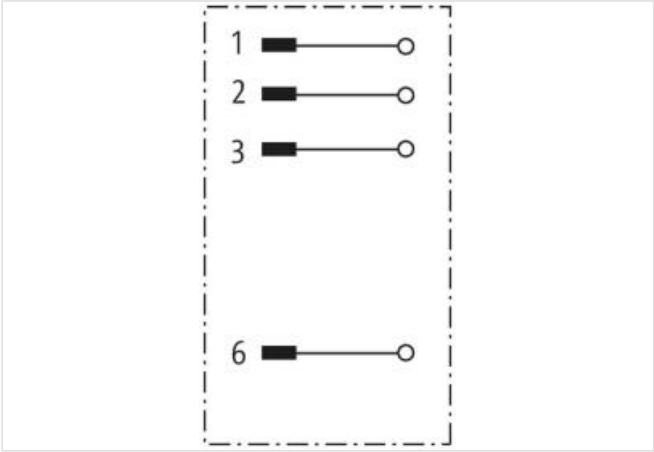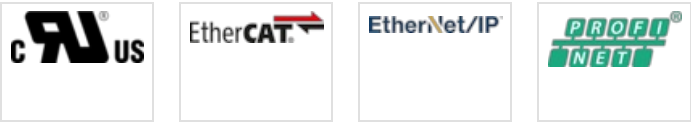

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010

ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879363372
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	2 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Paramètres de transmission	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max.	100 MBit/s

Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

Duplex	Full duplex
--------	-------------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm²
Section de raccordement max.	0,34 mm²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	22

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

Données mécaniques | Données de montage

Plage de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C

Produit standard	IEC 61076-3-117 V.14
------------------	----------------------