

## Prolongateur RJ45 mâle droit vers RJ45 mâle droit

Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 0,6m

Ethernet CAT6A

Mâle droit – mâle droit

RJ45 – RJ45, 8 pôles

blindé

sans gaines de câble

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration




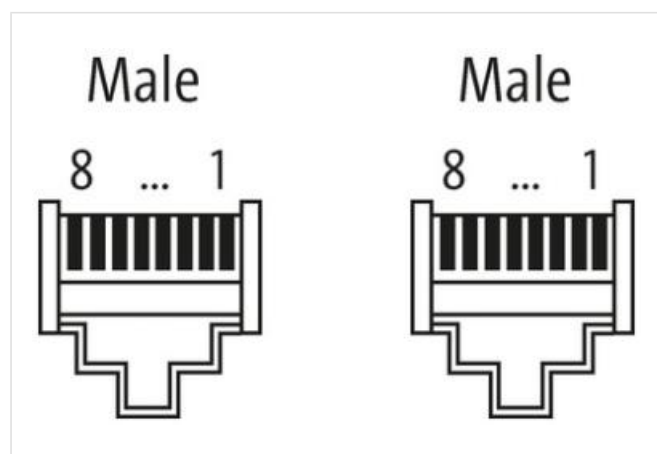


Photo non contractuelle

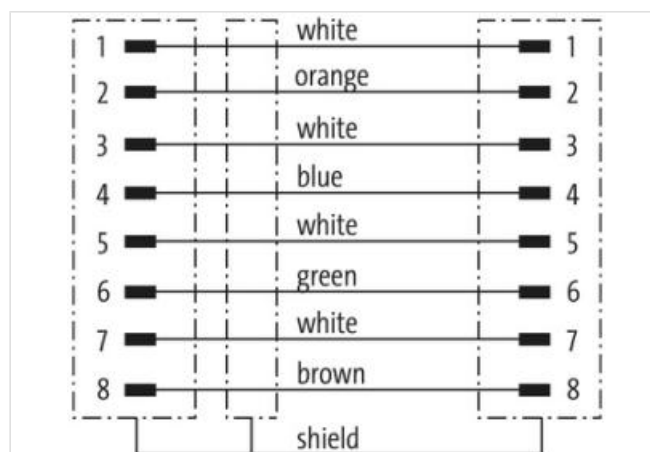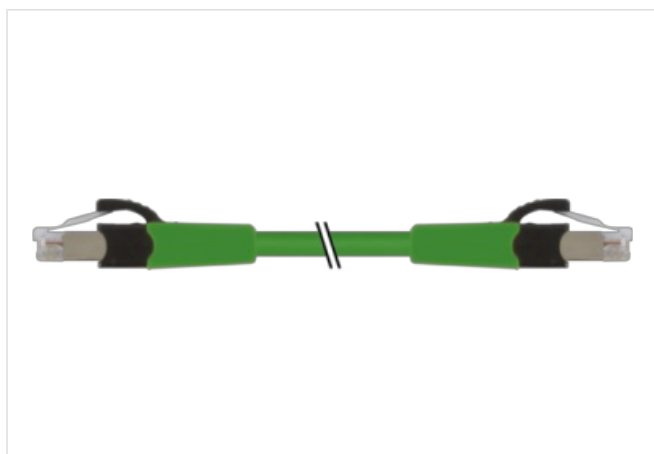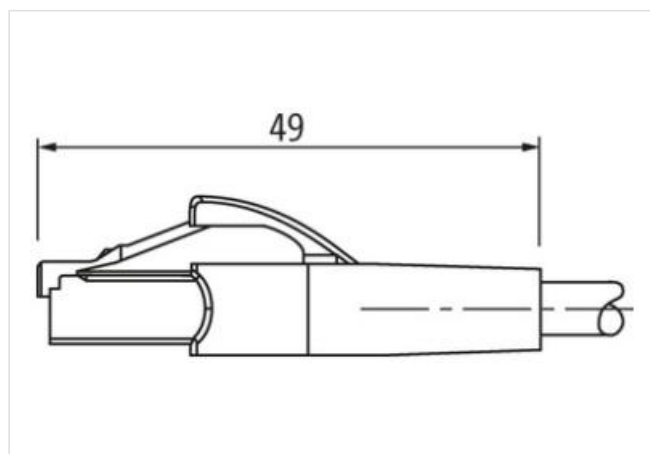

Longueur du câble

0,6 m

|                  |         |
|------------------|---------|
| Mode de fixation | enfiché |
|------------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Mode de fixation | enfiché |
|------------------|---------|

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27061801      |
| ECLASS-6.1               | 27060307      |
| ECLASS-7.0               | 27060307      |
| ECLASS-8.0               | 27060307      |
| ECLASS-9.0               | 27060307      |
| ECLASS-10.1              | 27060307      |
| ECLASS-11.1              | 27060307      |
| ECLASS-12.0              | 27060307      |
| ETIM-5.0                 | EC002599      |
| GTIN                     | 4048879595223 |
| Numéro du tarif douanier | 85444210      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Tension de service CC max.            | 60 V  |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 25 V  |
| Courant de service max. par contact   | 1,5 A |

#### Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Paramètres de transmission | CAT6A |
|----------------------------|-------|

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)        | IP20 |
| Degré de pollution                         | 3    |
| Tension de choc assignée                   | 1 kV |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I    |

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
|------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Matériau boîtier      | PUR |
| Matériau verrouillage | PA  |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
|----------------------|--------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

#### Installation | Câble

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Identification du câble   | 478             |
| Couleur de gaine          | vert            |
| Amount stranding          | 4               |
| Stranding                 | 2 wires twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1               |

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                      | 4 Câblage composite twisted                                                  |
| Blindage du câble (type)                | Tresse en cuivre, nue                                                        |
| wire arrangement                        | blanc, bleu, blanc, orange, blanc, vert, blanc,                              |
| Matériel gaine                          | FRNC                                                                         |
| Outer-diameter (jacket)                 | 6 mm                                                                         |
| Tolerance outer diameter (sheath)       | ± 5 %                                                                        |
| Material wire insulation                | FRNC                                                                         |
| Amount wires                            | 8                                                                            |
| Diameter of single wires                | 26 AWG                                                                       |
| Conductor crossection (wire)            | 26 AWG                                                                       |
| Material conductor wire                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Température de service min. (statique)  | -20 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)  | 60 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique) | 0 °C                                                                         |
| Température de service max. (dynamique) | 50 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (en mouvement)         | 5 x Outer diameter                                                           |