

### Passe-cloison M8 mâle femelle 4 pôles blindé

## Traversée d'armoire électrique

Mâle - femelle

M8, 4 pôles

Montage paroi arrière blindé

[Lien vers le produit](#)

### Illustration

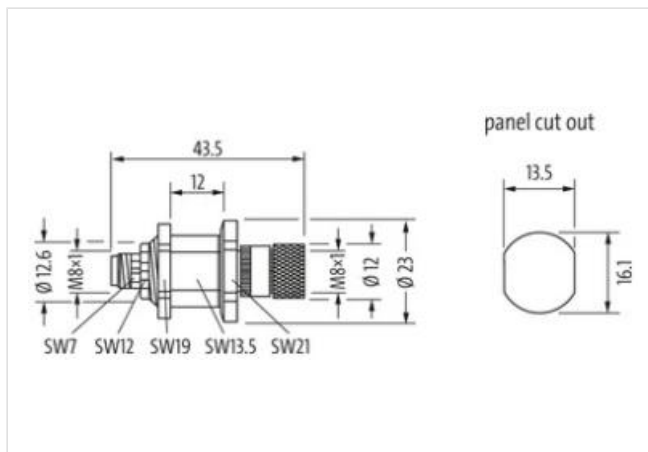
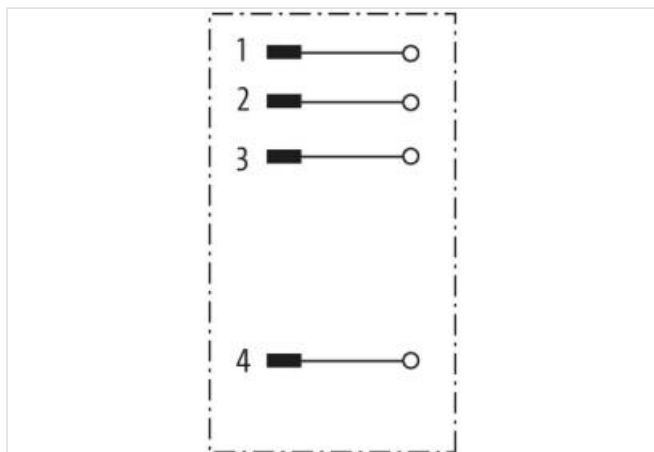
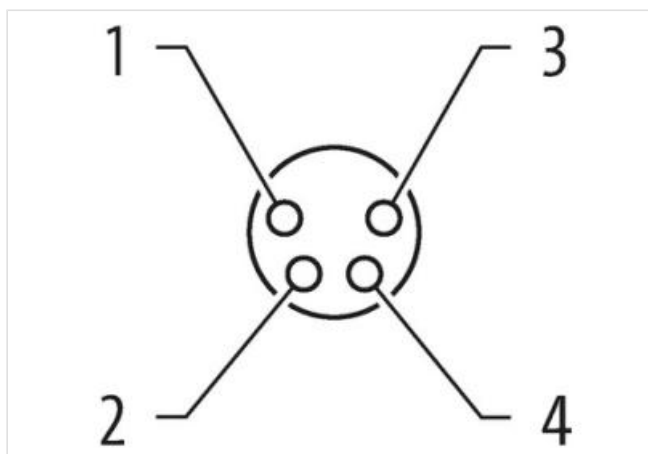




Photo non contractuelle

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Family construction form                         | M8                |
| Matériau contact                                 | Alliage en cuivre |
| Nombre de pôles                                  | 4                 |
| données commerciales                             |                   |
| ECLASS-6.0                                       | 27143423          |
| ECLASS-7.0                                       | 27449001          |
| ECLASS-8.0                                       | 27449001          |
| ECLASS-9.0                                       | 27440321          |
| ECLASS-10.1                                      | 27440109          |
| ECLASS-11.1                                      | 27440109          |
| ECLASS-12.0                                      | 27440109          |
| ETIM-5.0                                         | EC002640          |
| GTIN                                             | 4048879689304     |
| Numéro du tarif douanier                         | 85366990          |
| Unité de conditionnement                         | 1                 |
| Caractéristiques électriques   Alimentation      |                   |
| Tension de service CC                            | 60 V              |
| Courant de service max. par contact              | 4 A               |
| Diagnostics                                      |                   |
| Indicateur d'état à LED                          | non               |
| Installation   Raccordement                      |                   |
| Cycles d'enfichage min.                          | 100               |
| Protection des appareils   Électrique            |                   |
| Indice de protection (EN CEI 60529)              | IP67              |
| Condition supplémentaire Indice de protection    | enfiché, Vissé    |
| Degré de pollution                               | 3                 |
| Tension de choc assignée                         | 1,5 kV            |
| Catégorie de surtension (EN 60950-1)             | II                |
| Caractéristiques techniques   Données mécaniques |                   |
| Contour pour tuyau ondulé flexible               | sans              |
| Données mécaniques   Données du matériau         |                   |
| Revêtement du contact                            | doré              |
| Matériau boîtier                                 | Métal             |
| Matériau support de contact                      | PA                |
| Données mécaniques   Données de montage          |                   |

enfiché, Vissé

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 85 °C  |

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |