

M8 St. gew. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb.

PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m

⚠ REMARQUE ⚠**LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.**

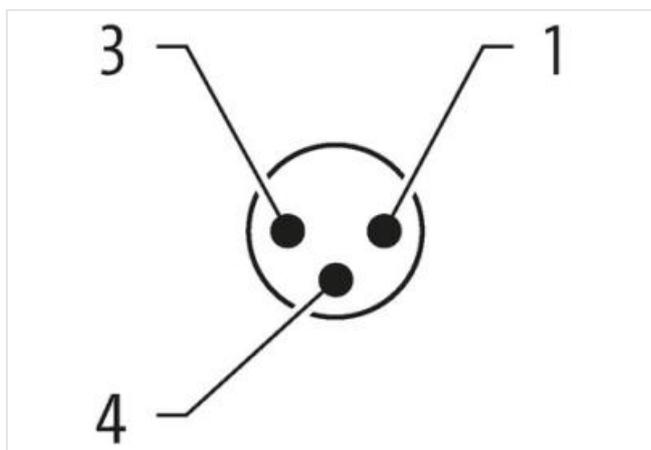
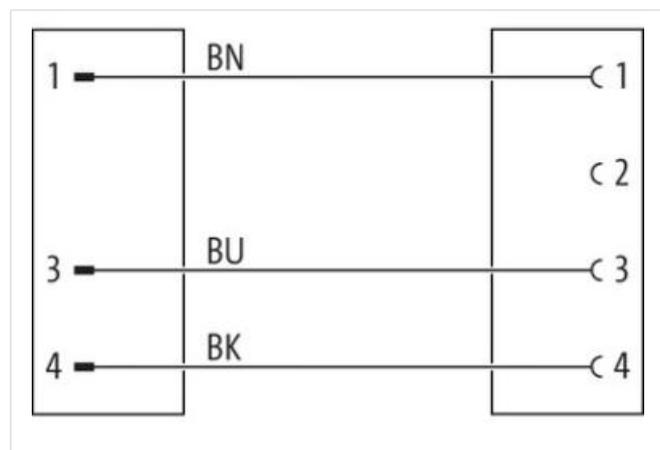
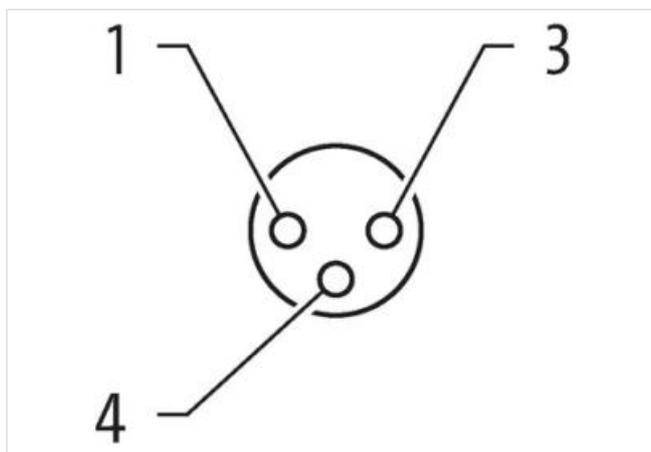
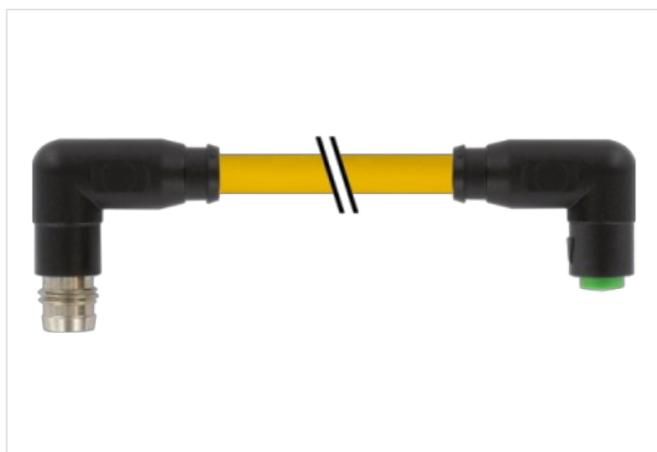
Mâle 90° – femelle 90°

M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 pôles

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

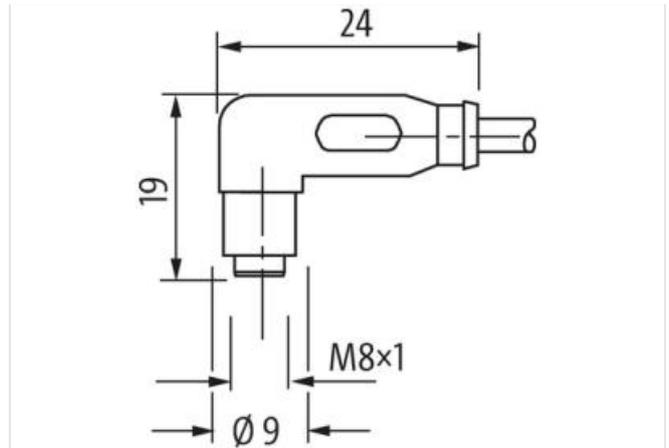
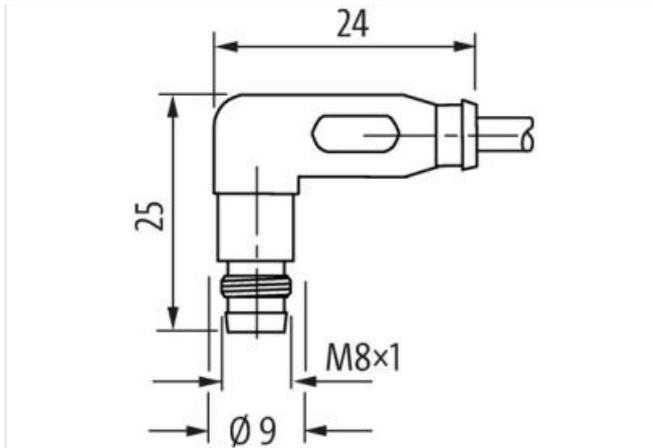


Photo non contractuelle



| | |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 1,5 m |
|-------------------|-------|

| | |
|----------|----|
| Filetage | M8 |
|----------|----|

| | |
|--|--------|
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 6,5 mm |
|--|--------|

Caractéristiques électriques | Alimentation

| | |
|----------------------------|------|
| Tension de service CA max. | 50 V |
|----------------------------|------|

| | |
|----------------------------|------|
| Tension de service CC max. | 60 V |
|----------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
|----------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
|----------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Courant de service max. par contact | 4 A |
|-------------------------------------|-----|

Protection des appareils | Électrique

| | |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|---|---------------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
|---|---------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 3 |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------------|--------|
| Tension de choc assignée | 1,5 kV |
|--------------------------|--------|

| | |
|--|---|
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
|--|---|

Données mécaniques | Données du matériau

| | |
|------------------|-----|
| Matériau boîtier | PUR |
|------------------|-----|

Données mécaniques | Données de montage

| | |
|----------------------|---------|
| Type de verrouillage | Snap In |
|----------------------|---------|

Caractéristiques environnementales | Climatique

| | |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -25 °C |
|-----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 85 °C |
|-----------------------------|-------|

| | |
|--|----------------------------|
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
|--|----------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
|------------------|-------------------------|

Installation | Câble

| | |
|-------------------------|-----|
| Identification du câble | 020 |
|-------------------------|-----|

| | |
|---------------|---|
| Type de câble | 2 |
|---------------|---|

| | |
|------------------|-------|
| Couleur de gaine | jaune |
|------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| Type of Certificate | cURus |
|---------------------|-------|

| | |
|---|--|
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 3 wires twisted |
| wire arrangement | , noir, bleu |
| Cable weight | 26,62 g/m |
| Matériel gaine | PUR |
| Dureté Shore gaine | 85 ± 5 Shore A |
| Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket) | 4,3 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 3 |
| Outer diameter insulation | 1,25 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
| Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
| Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Amount strands (wire) | 32 |
| Diameter of single wires | 0,1 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm ² |
| Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
| Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C Horizontale |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C |
| Tension nominale CA max. | 300 V |
| Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
| Intensité admissible min. conducteur | 4,5 A |
| Electrical resistance line constant wire | 79 Ω/km @ 20 °C |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2 kV @ 60 s |
| Température de service min. (statique) | -30 °C |
| Température de service max. (statique) | 80 °C |
| Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
| Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
| Résistance à la flamme | IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance | DIN EN 60811-404 Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe) | 10 x Outer diameter |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter |
| données commerciales | |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Unité de conditionnement | 1 |